Miele
IMMER BESSER

Geschirrspülen

Flexibilität
für jeden Anspruch

80 Jahre Miele Geschirrspüler – Kompetenz für modernste Technologie

Ihr Jubiläumsgeschenk

– 60 Reiniger Tabs oder 1,5 kg Reiniger Pulver
– 1 x Klarspüler
– 1 x Regeneriersalz
– 1 x Duftspender
– 1 x Maschinenpfleger

Der Gutschein für die neuen Reinigungs- und Pflegeprodukte liegt jedem neuen Geschirrspüler bei. Diesen können Sie im Internet einlösen: www.miele-shop.ch

Vor 80 Jahren brachte Miele den ersten elektrischen Geschirrspüler für den Haushalt in Europa auf den Markt. Dank laufenden Innovationen wie z. B. der einzigartigen Besteckschublade, dem Salzgefäss in der Tür für noch mehr Komfort oder der intelligenten Sensortechnik für den sparsamen Umgang mit Energie und Wasser gelten heute Miele Geschirrspüler als Massstab für beste Technologie und höchste Qualität. Im internen Lebensdauertest müssen sie 7500 Programmabläufe überstehen. Das entspricht einer Lebensdauer von 20 Jahren!

care collection

Ein Dankeschön für Sie

Beim Kauf eines neuen Miele Geschirrspülers schenken wir Ihnen die neuen, von Miele entwickelten und perfekt auf die Geschirrspüler abgestimmten Reinigungs- und Pflegeprodukte. Das optimale Zusammenspiel von Geschirrspüler und CareCollection Produkten garantiert eine schonende und brillante Reinigung, damit Sie lange Freude an Ihrem Geschirr haben.

Design und Funktionalität • • • • • • • • • • • • • • • • • 5

Höchstmass an Komfort – einzigartige Besteckschublade und flexible Korbgestaltung • • • • • • • • • • • • • • • • 6

Umweltschutz durch Innovation • • • • • • • • • • • • • • 8

Einbau- und Farbenvielfalt • • • • • • • • • • • • • • • • • 13

Modellauswahl in EURO-Norm • • • • • • • • • • • • • • • 14

ProfiLine: integrierbare Geschirrspüler für Haushalt und Business • • • • • • • • • • • • • • • • • 22

Modellauswahl in Schweizer-Norm • • • • • • • • • • • • • 24

Modellauswahl der 45-cm-Modelle • • • • • • • • • • • • • 28

Flexible Oberkörbe für EURO-Norm • • • • • • • • • • • • • 30

Flexible Unterkörbe für EURO-Norm • • • • • • • • • • • • • 32

Flexible Oberkörbe für Schweizer-Norm und 45-cm-Modelle • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34

Flexible Unterkörbe für Schweizer-Norm und 45-cm-Modelle • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35

Sondereinsätze für spezielles Geschirr und Gläser • 36

Sondereinsätze / CareCollection • • • • • • • • • • • • • • 37

Spülprogramme und Sonderprogramme für Geschirrspüler mit Displaysteuerung • • • • • • • • • • • • 38

Einbaudetails • 40

Warendeklaration • 48

Design und Funktionalität im Einklang

Das ergonomisch geneigte Bedienungsfeld bietet eine optimale Ablesbarkeit aller Bedienungs- und Kontrollelemente.

Alle Bedienungs- und Anzeigenelemente der neuen EURO-Norm-Geschirrspüler sind mittig angeordnet und ermöglichen so eine bequeme und logische Anwahl der Programme.

Superschnell: mit der Turbo-Zeitverkürzung

Diese Option werden Sie besonders schätzen: Mit ihr können Sie die Laufzeit – bei gleich bleibendem Reinigungs- und Trocknungsergebnis, je nach Programm – bis zu ca. 50 Minuten verkürzen.

Intelligent, innovativ, informativ: die Display-Steuerung

Unsere Spitzenmodelle sind mit der neuen Display-Steuerung ausgestattet. Sie bietet ein Höchstmass an Bedienungskomfort, Information und Individualität. Damit können Sie den Spülvorgang ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Individuelle Spülprogramme

Eine Vielzahl von Spülprogrammen bietet für jede Anforderung das passende Programm. Darüber hinaus können Sie diverse Sonderprogramme, z.B. «Biergläser», «Kunststoff», «Hygiene», je nach Bedarf anwählen.

Edelstahl/CleanSteel

Alle Gerätefronten in gebürstetem Edelstahl sind mit CleanSteel, einer besonderen Oberflächenveredelung, ausgestattet. Fingerabdrücke sind kaum mehr sichtbar und die Oberflächen sind besonders reinigungsfreundlich und unempfindlich.

CLEANSTEEL

Harmonie in Farbe und Design

Ganz egal, wie Sie Ihre Küche ausstatten möchten – die Miele Geschirrspüler passen sich harmonisch Ihrem Küchenmöbelprogramm an. Bei der farblichen Gestaltung der Front der Geräte sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt. Bei Miele haben Sie die Wahl:

80 Jahre Miele Geschirrspüler – Kompetenz für modernste Technologie

Dank laufenden Innovationen wie z. B. der einzigartigen Besteckschublade, dem Salzgefäss in der Türe oder der intelligenten Sensortechnik für den sparsamen Umgang mit Energie und Wasser, gelten heute Miele Geschirrspüler als Massstab für Perfektion, Kompetenz, beste Technologie und höchste Qualität.

Dekorierbare Geschirrspüler

Sie wählen eine zu Ihrer Küche farblich passende Dekorplatte.

Integrierbare Geschirrspüler

Optimale Anpassung an Design und Farbe Ihrer Küche durch die Küchenmöbelfront- oder Edelstahlfront-Verkleidung.

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die perfekte Lösung für alle, die ein klares Möbeldesign bevorzugen – die Bedienungsblende sieht man erst, wenn das Gerät geöffnet wird.

Platz in jeder Küche

Mit ihren verschiedenen Massen finden Miele Geschirrspüler in jeder Küche Platz. Es gibt sie in der 60 cm breiten EURO-Norm, in der 55 cm breiten Schweizer-Norm oder in schmalen 45 cm. Das Standmodell lässt sich frei aufstellen und ist somit individuell in der Küche platzierbar. Auch in der Einbauhöhe sind unsere Geschirrspüler flexibel.

Mehr Gestaltungsfreiheit

Im Hochschrank eingebaute Geschirrspüler bieten nicht nur mehr Gestaltungsfreiheit, sondern auch mehr Bedienungskomfort. Alle integrierten und vollintegrierten Geschirrspüler sind auch für den Hocheinbau geeignet.

Miele Besteckschublade – «das Original»

Einzigartig: die Besteckschublade

In die einzigartige Besteckschublade von Miele können Sie Ihr Besteck ohne lästiges Bücken komfortabel einräumen. Durch eine geschickte Aufteilung wird ein gegenseitiges Berühren der einzelnen Besteckteile vermieden – nichts verkratzt. Eine perfekte Rundumspülung und die optimale Trocknung des Bestecks sind garantiert und liefern ein perfektes Ergebnis. Die sauberen Löffel, Gabeln und Messer lassen sich komfortabel und hygienisch entnehmen, ohne Fingerabdrücke und Verletzungsgefahr.

Neu: die geteilte Besteckschublade

Beide Teile der Besteckschublade (Teilung 1/3 und 2/3) sind einzeln herausnehmbar. Somit können Sie bei Bedarf durch Herausnehmen z.B. in der linken Seite selbst langstielige Gläser im Oberkorb spülen. Diese werden ganz einfach auf der linken Seite des Oberkorbes an den Gläserbügel gelehnt. Die rechte Besteckschublade können Sie wie gewohnt mit Besteck füllen.

Flexibilität im Oberkorb

Zur optimalen Ausnutzung des Spülraumes kann der Oberkorb spielend leicht in der Höhe verstellt werden.

Herausnehmbarer Spike-Einsatz

Für die Verwendung von Sondereinsätzen oder sperrigem Spülgut.

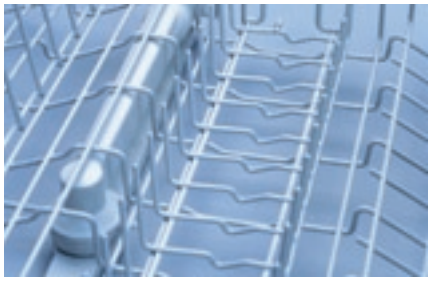

Höhenverstellbare Tassenauflage

Form und Grösse von Tassen und Gläsern sind sehr verschieden. Ob hohe Cappuccino-Tassen, Softdrink-Gläser oder Espresso-Tassen – die Tassenauflage im Oberkorb kann in der Höhe an das vorhandene Geschirr angepasst werden. Das Material der Auflagen ist gleich hochwertig wie das der übrigen Korbelemente.

Flexibilität im Unterkorb

Zwei Comforteinsätze mit Tassenauflagen

Die einzeln klappbaren Tassenauflagen bieten zusätzliche Abstellfläche sowie sicheren Halt für langstielige Gläser. Der rechte Einsatz kann einfach entnommen werden und bietet so Platz für grosse, sperrige Geschirrteile.

Tellereinsatz für Unterkorb

Edle Platzteller, topaktuelle Pastateller usw. – in diesem komfortablen Tellereinsatz finden verschiedene Formen und Grössen bis zu einem Durchmesser von 35 cm sicheren Platz.

Flexibilität durch Sondereinsätze

Da sich z.B. die Comfort-Einsätze leicht herausnehmen lassen, können Sie diverse Sondereinsätze für spezielle Anlässe im Ober- und im Unterkorb platzieren.

Die grosse Auswahl an Sondereinsätzen finden Sie auf den Seiten 36 und 37.

Das neue Wasser-Management von Miele

Miele trägt Sorge zu Umwelt, Geschirr und Gläsern. Technische Innovationen sorgen für höchste Schonung des Spülgutes und für minimale Verbrauchswerte. Dank der neuen Spültechnik sind pro Spülgang nur 8 Liter Wasser nötig.

Einzigartig: optimale Spülergebnisse bei nur 8 l Wasserverbrauch

Die innovative Spültechnik der neuen EURO-Norm Geräte machts möglich: Mit einem minimalen Wasserverbrauch ab 8 Litern im Automatik-Programm werden optimale Spülergebnisse erzielt! Und das Beste ist – mit einem tiefen Wasserverbrauch von 10 Litern erreichen wir im EnergieSpar-Programm dreimal die Note A auf dem Energielabel.

Flügelradzähler sorgt für exakte Wassermenge

In Verbindung mit der Vollelektronik misst der Flügelradzähler die exakte Wassereinlaufmenge. Er sorgt dafür, dass die erforderliche Wassermenge auch dann eingehalten wird, wenn beispielsweise der Wasserdruck einmal zu gering sein sollte.

Autosensor: genauste Messergebnisse

Dieses Messverfahren ist die Grundlage für die Spülprogramme Automatik sowie Fein. Automatisch werden die Wassermenge, die Temperatur (45–65 °C), die Programmlaufzeit und der Stromverbrauch an die jeweiligen Anschmutzungen bzw. Schmutzpartikel im Spülwasser angepasst.

SensorDry

Das gibt es nur bei Miele: Das intelligente Automatik-Programm überzeugt durch hervorragende Trocknungsergebnisse, unabhängig von der Raumtemperatur oder Beladungsmenge. Denn der SensorDry passt automatisch die Temperatur im «Klarspülen», die Klarspül-Dosierung und die Gebläselaufzeit an.

EcoSensor Plus: Bedarfsgerechte Verbrauchswerte

Mittels Lichtstrahl misst der EcoSensor Plus die Trübung des Wassers – je nach Verschmutzungsgrad werden für ein optimales Spülergebnis im Spülprogramm Automatik 55–65 °C automatisch die Wassermenge, die Temperatur (55–65 °C), die Programmlaufzeit und der Stromverbrauch angepasst.

EGS: elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte – nicht zu weich, nicht zu hart

In jeder Spülphase eines Programms sorgt die elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte für die richtige Spülwasserhärte. Dazu mischt die Elektronik exakt, je nach Bedarf der Spülphase, das enthärtete Wasser (Spülwasser) mit Rohwasser (nicht enthärtet). Das Ergebnis: perfekt gespülte Gläser mit strahlendem Glanz.

Sanft, aber wirksam: das Glaspflege-System

Die Miele «GlasPflege» ist eine Kombination aus dem einzigartigen Sensorenthärter und der elektronisch gesteuerten Spülwasserhärte bei Reinigungstemperaturen bis einschliesslich 55 °C.

Sensor-Enthärter: Wasserenthärtung leicht gemacht

Die Härte des einlaufenden Wassers kann ständig variieren. Der Sensor-Enthärter ermittelt bei jedem Wassereinlauf aufs Neue die Wasserhärte und stellt die Spülwasserhärte vollautomatisch wieder optimal ein.

Warmwasseranschluss

Alle Miele Geschirrspüler können an Warmwasser bis 60 °C angeschlossen werden. Die erheblichen Einsparungen in der Laufzeit und im Stromverbrauch bewirken eine Senkung der Energiekosten um mehrere Hundert Franken während der Nutzungszeit.

Neu: CareCollection Produkte für ein optimales Reinigungsergebnis

Die Miele Geschirrspüler zeichnen sich durch zahlreiche Produktvorteile aus. Um diesen hohen Qualitätsstandard der Reinigungsleistung zu optimieren, wurde die Miele CareCollection entwickelt. Das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Geschirrspüler und Reiniger garantiert eine schonende und brillante Reinigung Ihres Geschirrs.

Sortiment CareCollection

- Reiniger-Pulver / 1,5 kg
- Reiniger-Tabs / 60 Stück (einzeln verpackt in wasserlösliche Folien zum Schutz von leicht reizbarer Haut)
- Klarspüler, 500 ml
- Regeneriersalz, 750 g

Automatische Beladungserkennung

Die intelligente Beladungserkennung der neuen EURO-Norm Geschirrspüler ermöglicht jederzeit die bedarfsgerechte Wasserzufuhr – bei geringer Beladung kann der Wasserverbrauch im gewählten Programm bis zu 16 % reduziert werden. Ist der Geschirrspüler jedoch voll beladen bzw. mit Geschirr beladen, welches viel Wasser auf den Oberflächen an sich bindet, wird je nach Bedarf zusätzliches Wasser dem Spülprozess hinzugefügt.

MEMBER MINERGIE®
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

Die A-Klasse von Miele

Alle Geschirrspüler werden nach den strengen europäischen, EU-genormten Richtlinien in ihrer Energieeffizienz, Reinigungs- und Trocknungswirkung bewertet. Beinahe alle unsere Modelle erreichen gleich dreimal die Bestnote A, wobei die Bewertung der Energie-Effizienz bis zu 12 % besser ist als die genormten Richtlinien.

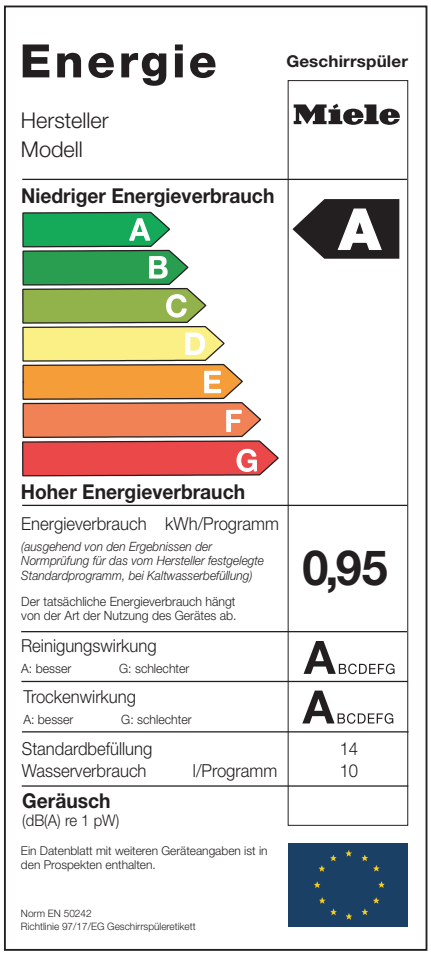

A beste Energieeffizienz
A beste Reinigungswirkung
A bestes Trocknungsergebnis

Komfortabel bis ins kleinste Detail

Die Isolierung macht's

Wesentliche Ursache für Geräusche sind akustische Brücken, die Schwingungen im Gerät an das Gehäuse weitergeben. Die Ständerbauweise der Miele Geschirrspüler verhindert diese Übertragungen durch eine Trennung von Behälter und Gehäuse. Zusätzlich werden zur Verminderung des Geräuschpegels schalldämmende Materialien eingesetzt.

Komfortabel wie noch nie: das Salzgefäss in der Tür

Salznachfüllen leicht gemacht: Bei unserem Spitzenmodell in EURO-Norm müssen Sie weder den Unterkorb herausnehmen, noch sich weit in den Geschirrspüler beugen. Das Salzgefäss in der Tür ermöglicht ein bequemes und einfaches Nachfüllen. Das Salz wird ganz einfach und problemlos bei halb geöffneter Tür nachgefüllt.

Mehr Komfort beim Dosieren mit Doppelkammer-System

Sie müssen sich nicht mehr bücken: Reiniger für Vor- und Hauptspülgang sowie Klarspüler lassen sich jetzt ganz bequem in Türschräglage einfüllen. Alle Modelle sind mit einer Anzeigelampe für Salz und Klarspüler ausgerüstet.

Startvorwahl, Restzeitanzeige

Der Programmstart kann bis 24 Stunden vorprogrammiert werden. Ihr Abwasch erledigt sich zum Beispiel auch nachts zum besonders günstigen Nachtstromtarif. Die Restzeitanzeige auf dem Bedienungsfeld informiert Sie immer, wie lange Ihr Geschirrspüler noch braucht, bis Sie ihn ausräumen können.

Superschnell: mit der Turbo-Zeitverkürzung

Diese Option werden Sie besonders schätzen: Mit ihr können Sie die Laufzeit – bei gleich bleibendem Reinigungs- und Trocknungsergebnis, je nach Programm – bis zu ca. 50 Minuten verkürzen.

Durchlauferhitzer

Der externe Durchlauferhitzer sorgt einerseits für höhere Effizienz, andererseits für mehr Sicherheit. Heruntergefallenes Kunststoffgeschirr kann nicht schmelzen und es entsteht keine Geruchsbelästigung durch Verbrennen von Speiseresten.

Alles unter Kontrolle

Ihr Geschirrspüler denkt mit – Kontrollanzeigen blinken auf, wenn ein Geschirr- oder ein Besteckteil den mittleren bzw. unteren Sprüharm blockiert. Auch wenn Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden muss oder wenn es mal wieder Zeit ist, das Sieb zu reinigen, werden Sie umgehend informiert.

Kindersicherung

Kinder sind neugierig und sie helfen gerne in der Küche. Zu ihrem Schutz verhindert eine im Griff versteckte Verriegelung, dass die Tür geöffnet wird. So werden Ihre Kinder vor heissem Dampfaustritt und spitzen Messern geschützt.

Funktionskontrolle

Darüber hinaus verfügen unsere Geschirrspüler, je nach Modell, über eine optische bzw. akustische Funktionskontrolle. Diese lässt sich sogar noch in der Lautstärke regulieren.

Inbetriebnahmesperre und Betriebssperre

Sobald die Inbetriebnahmesperre aktiviert ist, kann der Geschirrspüler nicht mehr unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Die aktivierte Betriebssperre bzw. Verriegelungsfunktion verhindert unbefugten Zugriff auf das bereits laufende Programm.

Miele@home

Welche Miele Geräte kommunikationsfähig sind, erkennen Sie an diesem Zeichen:

Waterproof-System

Ihrem Miele Geschirrspüler können Sie jederzeit vertrauen. Ein direkt am Wasserhahn angebrachtes Doppel-Sicherheitsventil verschliesst im Falle eines Defekts automatisch den Wasserzulauf und schützt Sie so zuverlässig vor Wasserschäden.

Vielseitig kombinierbar und flexibel anzupassen

Miele Geschirrspüler gibt es in der 60 cm breiten EURO-Norm, in der 55 cm breiten Schweizer-Norm oder in schmalen 45 cm. Auch in der Einbauhöhe sind unsere Geschirrspüler von 81 bis 91 cm flexibel.

Farbenvielfalt

Die Bedienungsblenden sind, je nach Modell, wahlweise in Lichtweiss, Dunkelbraun, Schwarz, Edelstahl oder ALU erhältlich. Bei der farblichen Gestaltung der Front der Basisgeräte sind Ihnen fast keine Grenzen gesetzt. Je nach Wunsch entscheiden Sie sich für eine integrierbare, vollintegrierbare oder dekorierbare Variante.

Dekorierbare Geschirrspüler

Jeder integrierbare Geschirrspüler in 60, 55 und 45 cm Breite, kombiniert mit dem Dekorset GDU (Sonderzubehör) Weiss, Schwarz oder Braun, ergibt ein dekorierbares Gerät – ausgenommen Modelle mit Edelstahlblende. Farblich passend zu Ihrer Küche lassen sich die unterschiedlichsten Dekorplatten bis 4 mm Dicke einfach in den Rahmen einschieben.

Integrierbare Geschirrspüler

Durch das Anbringen einer Möbelfront aus Ihrem Küchenprogramm ist eine optimale Anpassung Ihres Geschirrspülers an Design und Farbe Ihrer Küche möglich. Bei den 55 cm breiten Geschirrspülern ist die Blendenhöhe SMS 1/6 (127 mm). Bei den 60er- und 45er-Modellen wird die Blendenhöhe mittels Adapterleisten angepasst.

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Inkognito – hinter der Möbelfront verrichtet er seine Arbeit. Die Edelstahl-Bedienungsblende mit eingravierter Klartextbeschriftung sehen Sie erst, wenn das Gerät geöffnet ist. Übersichtlich in der Oberkante der Tür lassen sich alle Funktionen ablesen und über die bequeme Tastenbedienung einstellen. Er ist auch mit einer Edelstahlfront GFVi (Sonderzubehör) mit neuem Bügelgriff erhältlich – für 60er-Modelle.

Integriert mit Edelstahlfront

Der integrierte Geschirrspüler mit Edelstahl-Bedienungsblende und einer Edelstahlfront GFV (Sonderzubehör) macht einen besonders exklusiven Eindruck. Bei den 55er-Modellen ohne und bei den 60er-Modellen mit Adapterleiste.

Geschirrspüler für den Hocheinbau

Wo Ausgewogenheit und Harmonie im Mittelpunkt der Einrichtung stehen, darf die Planung Ihrer Küche nicht durch feste Normen begrenzt sein.

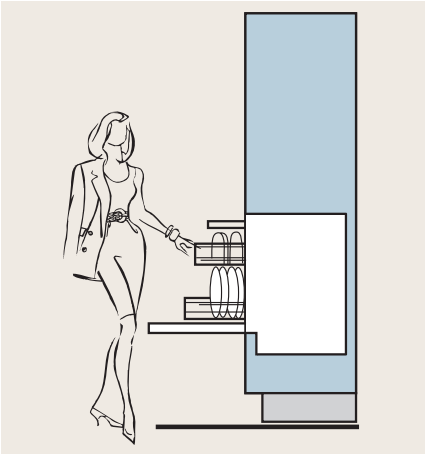

Im Hochschrank eingebaute Geschirrspüler bieten Ihnen nicht nur mehr Gestaltungsfreiraum, sie bieten auch mehr Bedienungskomfort. Das mühsame Bücken beim Be- und Entladen entfällt, dadurch wird Ihr Rücken geschont.

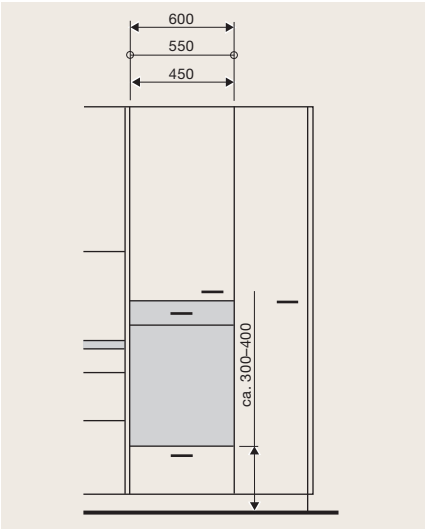

Stand-Geschirrspüler

Der Miele Stand-Geschirrspüler lässt sich ohne zusätzliche Befestigung frei aufstellen. Beim 60 cm breiten Standgerät ist serienmässig ein Dekorrahmen montiert. Dadurch ist es möglich, die Front des Geschirrspülers mit einer zu Ihrer Küche passenden Dekorplatte (bis zu 4 mm Dicke) zu verkleiden.

Umluft-Trocknung

Ein Gebläse sorgt dafür, dass die feuchtwarme Luft am Kaltwasserspeicher in der Seitenwand kondensiert. Die entfeuchtete Luft wird anschliessend zum Trocknungsvorgang in den internen Kreislauf zurückgeführt.

Perfekte Spültechnik für optimale Reinigungsergebnisse

Durch drei rotierende Sprüharme wird Wasser in insgesamt sechs Sprühebenen gedrückt. In jeder Ebene wird automatisch mit dem richtigen Druck gearbeitet: Für Teller und Töpfe im Unterkorb ist der Strahl kräftig und hart; Tassen und Gläser im Oberkorb werden schonend und weich gespült.

Die neuen Miele Geschirrspüler in EURO-Norm 60 cm

Unser Spitzenmodell verfügt über das innovative Navitronic TouchControl-System: einfach mit der Fingerspitze die Sensortasten berühren und schon wird die gewünschte Funktion aktiviert.

Das Design der neuen Geschirrspüler stellt etwas völlig Neues dar und ist auf den ersten Blick ein sichtbarer Beweis der umfangreichen Innovationen.

Alles im Blick

Das ergonomisch geneigte Bedienungsfeld bietet eine optimale Ablesbarkeit aller Bedien- und Kontrollelemente. Sie haben alles im Blick – ohne lästiges Bücken, sondern ganz bequem im Stehen. Alle Bedien- und Anzeigenelemente sind mittig angeordnet und ermöglichen so eine komfortable und logische Anwahl der Programme.

Individueller Programmablauf

Mit der Display-Steuerung können Sie den Spülvorgang ganz nach Ihren Wünschen individuell programmieren – ob Vorspülen, Einweichen von besonders stark verkrustetem Geschirr oder eine längere Trocknungsdauer.

Komfortable Programmeinstellung

Je nach Modell erfolgt die Einstellung der einzelnen Programme über die praktischen Programmwahltasten. Bei den Geräten mit Display-Steuerung erfolgt die gesamte Programmeinstellung über das Display und ist dort übersichtlich lesbar. Das «Non-plus-ultra» bezüglich Komfort bietet unser Spitzenmodell mit Navitronic-Steuerung.

Individuelle Zeitfunktion

Die integrierte Startvorwahl zeigt genau an, zu welcher Uhrzeit das Gerät startet. Sollte einmal die Stromzufuhr unterbrochen sein, bleibt die Funktion der Uhr bis zu 200 Stunden weiterhin bestehen. Die Restanzeige informiert Sie, wie lange Ihr Geschirrspüler noch braucht.

Aus eins mach zwei: die geteilte Besteckschublade

Ein Höchstmass an Komfort bietet die geteilte Besteckschublade: Sie besteht aus einem 1/3- und einem 2/3-Teil. Beide Teile können einzeln entnommen werden, sodass im oberen Geschirrkorb auch höhere Teile wie z.B. langstielige Gläser Platz finden.

SensorDry

Das gibt es nur bei Miele: Das intelligente Automatik-Programm überzeugt durch hervorragende Trocknungsergebnisse, unabhängig von der Raumtemperatur oder Beladungsmenge. Denn der SensorDry passt automatisch die Temperatur im «Klarspülen», die Klarspül-Dosierung und die Gebläselaufzeit an.

Automatisches Türschliessen

So leicht und ohne Kraft lässt sich bei den neuen Geschirrspülern die Türe schliessen: Türe nur bis zur Schliessvorrichtung anheben – automatisch erfolgt der effektive Schliessvorgang mittels Motor.

Trocknen Plus

Nach Abschluss eines Spülprogramms wird die Geschirrspülertür automatisch um ca. 10 cm geöffnet. Dadurch wird die Trocknung des Geschirrgutes unterstützt, eventuell vorhandene Restwrasen können entweichen.

Sparsam dank Spitzentechnologie

Durch die innovative Technik erzielen alle Miele Topgeräte einmalig niedrige Verbrauchswerte wie: ab 8 Liter Wasserverbrauch im Automatik-Programm oder 0,95 kWh Strom in Norm-Programm. Die Beladungserkennung ermöglicht die optimale Abstimmung der Wassermenge in Abhängigkeit von Art und Menge des Geschirrs. Somit können Sie mit gutem Gewissen auch einen nur halbvoll beladenen Geschirrspüler starten.

Kombi-Tab Funktion

Die Kombi-Tab Funktion kann per Tastendruck bei allen Spülprogrammen zugeschaltet werden. Auf Wunsch können Sie jederzeit zur herkömmlichen Dosierung wechseln.

Programm «Hygiene»

Keime und Bakterien werden durch eine Spültemperatur von bis zu 70 °C und durch die verlängerte Temperaturhaltezeit vollständig beseitigt.

WFK

Das WfK-Institut hat zum neuen «Hygiene»-Programm ein Hygienegutachten erstellt:

«… Die Benutzung des Programms «Hygiene» zur hygienischen Reinigung von z.B. Babyflaschen, Schnittbrettern oder anderem hygienisch anspruchsvollem Geschirr und zur Beseitigung von Bakterien zu empfehlen…»

G 1002 81 cm Gerätehöhe **G 2002** 85 cm Gerätehöhe

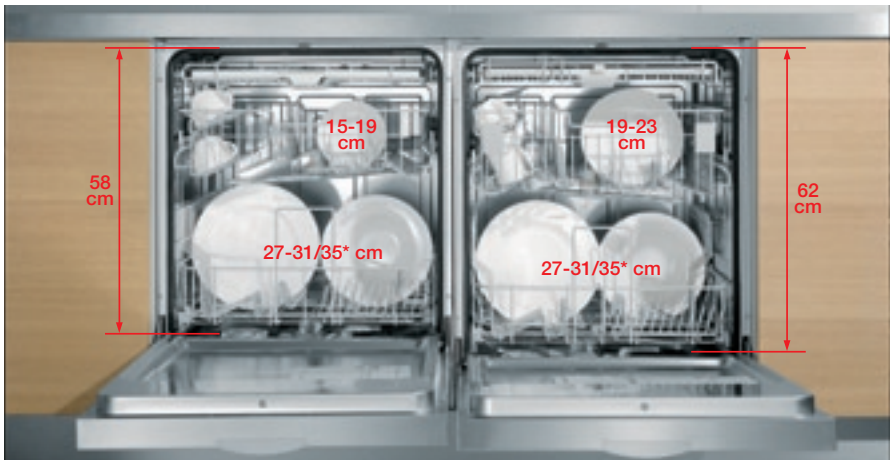

**Mit Spezialeinsatz, siehe Seite 36*

Mehr Spielraum im Spülraum

In den letzten Jahren hat sich der Trend zu Küchen mit einer Arbeitshöhe von mehr als 85 cm durchgesetzt. Um den zusätzlichen Raum optimal zu nutzen, bietet Miele neben den üblichen 81 cm hohen Geräten (G 1002) Geschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 85 cm: die G 2002er-Modelle mit dem grössten Fassungsvermögen bis zu 14 Massgedecken.

Geschirrspüler mit Navitronic-Steuerung

G 2834-60 SCi

AutoClose

So leicht und ohne Kraft lässt sich beim G 2834-60 SCi die Türe schliessen: Türe nur bis zur Schliessvorrichtung anheben – automatisch erfolgt der effektive Schliessvorgang mittels Motor.

Trocknen Plus

Nach Abschluss eines Spülprogramms wird die Geschirrspülertür automatisch um ca. 10 cm geöffnet. Dadurch wird die Trocknung des Geschirrgutes unterstützt, eventuell vorhandene Restwrasen können entweichen.

Flüsterleise

Mit einem Spitzenwert von 41 dB(A) re 1pW ist der G 2834-60 SCi so leise, dass man ihn kaum wahrnimmt.

Sparsam dank Spitzentechnologie

Durch die innovative Technik erzielen alle Miele Topgeräte einmalig niedrige Verbrauchswerte wie: ab 8 Liter Wasserverbrauch im Automatik-Programm oder 0,95 kWh Strom in Norm-Programm.

Modellbezeichnung	G 2834-60 SCi
Frontdesign wahlweise	
Bauform Integrierbar (serienmässig) Dekorierbar (mit Sonderzubehör) (Einbaudetails siehe Seiten 40 – 43)	• Basismodell • Dekorset GDU-60/65-1 / GDU-60/60-1
Abmessungen H x B x T (mm)	• 845 – 910 x 598 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 14 Massgedecke, hoher Spülraum
Bedienungskomfort	• Geneigte Blende mit Navitronic-Steuerung
Programme (Anwendung siehe Seiten 38 und 39)	• Automatik mit SensorDry • Normal 55 °C / Stark 65 °C • Intensiv 75 °C / Hygiene • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar • Ohne Heizung / Kalt Vorspülen • 5 Sonderprogramme
Zusatzfunktionen	• Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter / AutoSensor / Trocknen Plus • Beladungserkennung • Info-Taste / Clear-Taste
Trocknungssystem	• Umluft-Turbothermic-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 10 l Wasser und 0,95 kWh Strom • 0,7 l Wasser und 0,07 kWh Strom
Ausstattung	• Teilbare Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, herausnehmbarer Spike-Einsatz, 1 geteilte und 1 höhenverstellbare Tassenauflage (GOK 60.75) • Unterkorb: 2 Comfort-Einsätze mit Tassenauflage (GUK 60.60) • Tellereinsatz für Teller bis 35 cm GTLU 35 • Herausnehmbarer Flaschenhalter GF • Automatisches Türschliessen • Salzgefäss in der Tür
Sicherheitssysteme	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Akustische Funktionskontrolle • Sprüharmkontrolle (mittlerer + unterer) • Betriebs- und Inbetriebnahmesperre
Sonderzubehör	• Siehe Seiten 36 und 37

Geschirrspüler mit Display-Steuerung

G 1734-60 SCi
*G 2734-60 SCi**

Modellbezeichnung	G 1734-60 SCi / G 2734-60 SCi*
Frontdesign wahlweise	ALU
Bauform Integrierbar (serienmässig) Dekorierbar (mit Sonderzubehör) (Einbaudetails siehe Seiten 40–43)	• Basismodell • Dekorset GDU-60/60-1 / GDU-60/65-1
Abmessungen H x B x T (mm)	• 805–870 / *845–910 x 598 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 14 Massgedecke, normaler Spülraum / * 14 Massgedecke, hoher Spülraum
Bedienungskomfort	• Geneigte Blende mit PLUS-Display
Programme (Anwendung siehe Seiten 38 und 39)	• Automatik mit SensorDry • Normal 55 °C / Stark 65 °C • Intensiv 75 °C / Hygiene • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar • Ohne Heizung / Kalt Vorspülen • 5 Sonderprogramme
Zusatzfunktionen	• Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter / AutoSensor • Beladungserkennung • Info-Taste
Trocknungssystem	• Umluft-Turbothermic-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 10 l Wasser und 0,95 kWh Strom • 0,7 l Wasser und 0,07 kWh Strom
Ausstattung	• Teilbare Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, herausnehmbarer Spike-Einsatz, 1 geteilte / *und 1 höhenverstellbare Tassenauflage (GOK 60.70 / *75) • Unterkorb: 2 Comfort-Einsätze mit Tassenauflage (GUK 60.60) • Tellereinsatz für Teller bis 35 cm GTLU 35 • Herausnehmbarer Flaschenhalter GF • Salzgefäss in der Tür
Sicherheitssysteme	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Akustische Funktionskontrolle • Sprüharmkontrolle (mittlerer + unterer) • Betriebs- und Inbetriebnahmesperre
Sonderzubehör	• Siehe Seiten 36 und 37

*betr. Baureihe G 2732-60 SCi

Die geteilte Besteckschublade

Das patente Original von Miele ist jetzt noch besser. Beide Teile der Besteckschublade (Teilung 2/3 und 1/3) sind einzeln herausnehmbar.

Das Salzgefäss in der Tür

Salznachfüllen leicht gemacht – bei unserem Spitzenmodell müssen Sie weder den Unterkorb herausnehmen, noch sich weit in den Geschirrspüler beugen. Das Salzgefäss in der Tür ermöglicht ein bequemes und einfaches Nachfüllen. Das Salz wird ganz einfach und problemlos bei halb geöffneter Tür nachgefüllt.

Geschirrspüler mit Display-Anzeige

G 1432-60 SCi
*G 2432-60 SCi**

G 1222-60 i
*G 2222-60 i**

Modellbezeichnung	G 1432-60 SCi / G 2432-60 SCi*	G 1222-60 i / G 2222-60 i*
Frontdesign wahlweise		
Bauform Integrierbar (serienmässig) Dekorierbar (mit Sonderzubehör) Standmodell (Einbaudetails siehe Seiten 40–43)	• Basismodell • Dekorset GDU-60/60-1 / GDU-60/65-1	• Basismodell • Dekorset GDU-60/60-1 / GDU-60/65-1 • Basismodell G 1222-60 F Lichtweiss (840 x 598 x 600 mm)
Abmessungen H x B x T (mm)	• 805–870 / *845–910 x 598 x 570 mm	• 805–870 / *845–910 x 598 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 12 Massgedecke, normaler Spülraum / *14 Massgedecke, hoher Spülraum	• 12 Massgedecke, normaler Spülraum / *hoher Spülraum
Bedienungskomfort	• Geneigte Blende mit Programmwahl-Taste	• Programmwahl-Taste
Programme (Anwendung siehe Seiten 38 und 39)	• Automatik mit SensorDry • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar	• Automatik mit SensorDry • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar
Zusatzfunktionen	• Kalt Vorspülen • Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter / AutoSensor	• Kalt Vorspülen • Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • AutoSensor
Trocknungssystem	• Umluft-Turbothermic-Trocknung	• Umluft-Turbothermic-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 13 l Wasser und 1,05 / *1,08 kWh Strom • 1,1 / *0,9 l Wasser und 0,09 / *0,08 kWh Strom	• 13 l Wasser und 1,05 kWh Strom • 1,1 l Wasser und 0,09 kWh Strom
Ausstattung	• Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, herausnehmbarer Spike-Einsatz, 1 / *2 Tassenauflagen (GOK 60.60 / *65) • Unterkorb: 2 Comfort-Einsätze mit Tassenauflage (GUK 60.60) • Herausnehmbarer Flaschenhalter GF	• Oberkorb: höhenverstellbar, 2 Tassenauflagen (GOK 60.25) • Unterkorb: Comfort-Einsatz mit Tassenauflage, Spike-Einsatz herausnehmbar und klappbar (GUK 60.30)
Sicherheitssysteme	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf
Sonderzubehör	• Siehe Seiten 36 und 37	• Siehe Seiten 36 und 37

*Diese Angaben beziehen sich auf die Baureihe G 2432-60 SCi / G 2222-60 i

Inkognito: vollintegrierbare Geschirrspüler

Inkognito, das heisst, unerkannt hinter der Möbel- oder Edelstahlfront, verrichtet der vollintegrierbare Geschirrspüler seine Arbeit. Leise und unauffällig, wie man es von einem Küchenprofi erwartet.

Durch den neuen Türschliessmechanismus lässt sich die Gerätetür besonders leicht öffnen und schliessen.

Unsichtbarer Profi

Die Edelstahl-Bedienblende mit eingravierter Klartextbeschriftung sieht man erst, wenn man das Gerät öffnet. In der Oberkante der Tür lassen sich alle Funktionen übersichtlich ablesen und über die bequeme Tastenbedienung einstellen. Eine perfekte Lösung für alle, die ein klares Möbeldesign ihrer Küche bevorzugen.

Umluft-Trocknung

Ein Gebläse sorgt dafür, dass die feuchtwarme Luft am Kaltwasserspeicher in der Seitenwand kondensiert. Die entfeuchtete Luft wird anschliessend zum Trocknungsvorgang in den internen Kreislauf zurückgeführt.

Optische und akustische Funktionskontrolle

Leise und unauffällig – so arbeitet der vollintegrierbare Miele Geschirrspüler. Er informiert Sie, sobald z.B. das Programmende erreicht ist, ein Bedienungsfehler vorliegt, ein Besteckteil den Sprüharm blockiert oder Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden muss.

Startvorwahl

Der Programmstart kann bis 24 Stunden vorprogrammiert werden. Dadurch erledigt sich Ihr Abwasch zum Beispiel auch nachts zum besonders günstigen Nachtstromtarif.

Individueller Programmablauf

Mit der Display-Steuerung können Sie den Spülvorgang ganz nach Ihren Wünschen individuell programmieren – ob Vorspülen, Einweichen von besonders stark verkrustetem Geschirr oder eine längere Trocknungsdauer.



G 1874-60 SCVi / G 2874-60 SCVi / G 2674-60 SCVi**

Modellbezeichnung	G 1874-60 SCVi / G 2874-60 SCVi*	G 2674-60 SCVi
Frontdesign wahlweise	• Verkleidet durch Möbelfront	• Verkleidet durch Möbelfront
Bauform Vollintegrierbar (serienmässig) (Einbaudetails siehe Seiten 40–43)	• Basismodell	• Basismodell
Abmessungen H x B x T (mm)	• 805–870 / *845–910 x 598 x 570 mm	• 845–910 x 598 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 14 Massgedecke, normaler Spülraum * 14 Massgedecke, hoher Spülraum	• 14 Massgedecke, hoher Spülraum
Bedienungskomfort	• PLUS-Display	• PLUS-Display
Programme (Anwendung siehe Seiten 38 und 39)	• Automatik mit SensorDry • Normal 55 °C / Stark 65 °C • Intensiv 75 °C / Hygiene • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar • Ohne Heizung / Kalt Vorspülen • 5 Sonderprogramme	• Automatik mit SensorDry • Normal 55 °C / Stark 65 °C • Intensiv 75 °C / Hygiene • Leicht 50 °C* • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar • Ohne Heizung / Kalt Vorspülen • 5 Sonderprogramme
Zusatzfunktionen	• Startvorwahl bis zu 24 Std. / Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter / AutoSensor • Trocknen Plus • Beladungserkennung / Info-Taste	• Startvorwahl bis zu 24 Std. / Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter / AutoSensor • Beladungserkennung / Info-Taste
Trocknungssystem	• Umluft-Turbothermic-Trocknung	• Umluft-Turbothermic-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 10 l Wasser und 0,95 kWh Strom • 0,7 l Wasser und 0,07 kWh Strom	• 10 l Wasser und 0,95 kWh Strom • 0,7 l Wasser und 0,07 kWh Strom
Ausstattung	• Teilbare Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, herausnehmbarer Spike-Einsatz, 1 geteilte / *und 1 höhenverstellbare Tassenauflage (GOK 60.70 / *75) • Unterkorb: 2 Comfort-Einsätze mit Tassenauflage (GUK 60.60) • Tellereinsatz für Teller bis 35 cm GTLU 35 • Herausnehmbarer Flaschenhalter GF • Automatisches Türschliessen • Salzgefäss in der Tür	• Teilbare Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, herausnehmbarer Spike-Einsatz, 1 geteilte und 1 höhenverstellbare Tassenauflage (GOK 60.75) • Unterkorb: 2 Comfort-Einsätze mit Tassenauflage (GUK 60.60) • Tellereinsatz für Teller bis 35 cm GTLU 35 • Herausnehmbarer Flaschenhalter GF • Türschliesshilfe
Sicherheitssysteme	• Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Akustische und optische Funktionskontrolle • Sprüharmkontrolle (mittlerer + unterer) • Betriebs- und Inbetriebnahmesperre	• Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Akustische und optische Funktionskontrolle • Sprüharmkontrolle (mittlerer + unterer) • Betriebs- und Inbetriebnahmesperre
Sonderzubehör	• Siehe Seiten 36 und 37	• Siehe Seiten 36 und 37

*betr. Baureihe G 2872-60 SCVi

G 1472-60 SCVi / G 2472-60 SCVi*

G 2272-60 SCVi

G 1173-60 Vi / G 2173-60 Vi*

G 1472-60 SCVi / G 2472-60 SCVi*	G 2272-60 SCVi	G 1173-60 Vi / G 2173-60 Vi*
• Verkleidet durch Möbelfront	• Verkleidet durch Möbelfront	• Verkleidet durch Möbelfront
• Basismodell	• Basismodell	• Basismodell
• 805–870 / *845–910 x 598 x 570 mm	• 845–910 x 598 x 570 mm	• 805–870 / *845–910 x 598 x 570 mm
• 12 Massgedecke, normaler Spülraum / *14 Massgedecke, hoher Spülraum	• 14 Massgedecke, hoher Spülraum	• 12 Massgedecke, normaler / *hoher Spülraum
• Programmwahl-Taste	• Programmwahl-Taste	• Programmwahl-Taste
• Automatik mit SensorDry • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar	• Automatik mit SensorDry • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar	• Automatik 55–65 °C • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • EnergieSpar • Kalt Vorspülen
• Kalt Vorspülen • Startvorwahl bis zu 24 Std. / Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter / AutoSensor	• Kalt Vorspülen • Startvorwahl bis zu 24 Std. / Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • AutoSensor	• Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • EcoSensor Plus
• Umluft-Turbothermic-Trocknung	• Umluft-Turbothermic-Trocknung	• Umluft-Turbothermic-Trocknung
• 13 l Wasser und 1,05 / *1,08 kWh Strom • 1,1 / *0,9 l Wasser und 0,09 / *0,08 kWh Strom	• 13 l Wasser und 1,08 kWh Strom • 0,9 l Wasser und 0,08 kWh Strom	• 13 l Wasser und 1,05 kWh Strom • 1,1 l Wasser und 0,09 kWh Strom
• Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, herausnehmbarer Spike-Einsatz, 1 / *2Tassenauflagen (GOK 60.60 / *65) • Unterkorb: 2 Comfort-Einsätze mit Tassenauflage (GUK 60.60) • Herausnehmbarer Flaschenhalter GF • Türschliesshilfe	• Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, 2 Tassenauflagen (GOK 60.25) • Unterkorb: Comfort-Einsatz mit Tassenauflage, Spike-Einsatz herausnehmbar und klappbar (GUK 60.30) • Türschliesshilfe	• Oberkorb: höhenverstellbar, 2 Tassenauflagen (GOK 60.25) • Unterkorb: Spikes herausnehmbar und klappbar (GUK 60.20) • Türschliesshilfe
• Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Akustische und optische Funktionskontrolle	• Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Akustische und optische Funktionskontrolle	• Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Akustische Funktionskontrolle
• Siehe Seiten 36 und 37	• Siehe Seiten 36 und 37	• Siehe Seiten 36 und 37

*Diese Angaben beziehen sich auf die Baureihen G 2472-60 SCVi und G 2173-60 Vi

Der integrierbare Geschirrspüler für Haushalt und Business

Überall dort, wo der Geschirrspüler regelmässig in Aktion tritt, sorgt der ProfiLine innert kürzester Zeit für perfekte Spülergebnisse – z. B. in privaten Haushalten, in denen Gäste gerne häufig gesehen sind, in Büros, Ateliers, Dienstleistungsbetrieben, Showrooms usw.

Der ProfiLine lässt sich harmonisch in die Küchen-Möbelfront integrieren.

Perfekt dem Küchendesign angepasst

Geschirrreinigung innert ganz kurzer Zeit war bisher nur mit einem gewerblichen Stand-Geschirrspüler möglich. Neu bringt Miele den ersten integrierbaren Geschirrspüler in Profiqualität.

Nur 17 Minuten Laufzeit

Für die perfekte Reinigung und Trocknung von Geschirr, Besteck und Gläsern braucht der ProfiLine mit dem schnellsten Programm (bei Warmwasseranschluss) nur 17 Minuten.

Einzigartig: die Besteckschublade

In die einzigartige Besteckschublade von Miele können Sie Ihr Besteck ohne lästiges Bücken komfortabel einräumen. Durch eine geschickte Aufteilung wird ein gegenseitiges Berühren der einzelnen Besteckteile vermieden – nichts verkratzt. Eine perfekte Rundumspülung und die optimale Trocknung des Bestecks sind garantiert und liefern ein perfektes Ergebnis. Die sauberen Löffel, Gabeln und Messer lassen sich komfortabel und hygienisch entnehmen, ohne Fingerabdrücke und Verletzungsgefahr.

Laufzeiten in Minuten

	Wassereinlauf (8,7 kW, 60 °C)	Wassereinlauf (8,7 kW, 15 °C)
Mini 55 °C	17 Min.	22 Min.
Midi 65 °C	28 Min.	33 Min.
Maxi 55 °C	90 Min.	98 Min.
Gläser 50 °C	16 Min.	20 Min.
Biergläser 50 °C	15 Min.	17 Min.
Vorspülen	12 Min.	12 Min.

Durch Betätigen der Taste «Zusatztrocknung» können die Programme mit einer zusätzlichen Trocknungszeit verlängert werden.

Mehr Spielraum im Spülraum

In den letzten Jahren hat sich der Trend zu Küchen mit einer Arbeitshöhe von mehr als 85 cm durchgesetzt. Um den zusätzlichen Raum optimal zu nutzen, bietet Miele neben dem 81 cm hohen G 8051-60 i den PG 8052-60 SCi mit einer Gerätehöhe von 85 cm.

Zwei Gläserprogramme für ein glänzendes Ergebnis

Neben den drei Standard-Programmen Mini 55 °C für normal verschmutztes Geschirr, Midi 65 °C für Verschmutzungen mit stärkehaltigen Speiseresten und Maxi 55 °C für stark verschmutztes Geschirr stehen zwei Gläserprogramme zur Auswahl: Gläser 50 °C für die schonende Reinigung hochwertiger Glaswaren und Biergläser 50 °C (ohne Klarspüler). Und wenn sich ein kompletter Neustart des Geschirrspülers noch nicht lohnt, kann im Kaltprogramm z. B. geruchsintensives Geschirr abgespült werden.

Sicher ist sicher

Einen hohen Hygienestandard und perfekte Trocknungsergebnisse gewährleistet die Erhöhung der Nachspültemperatur von 65 °C auf 85 °C. Die 24 Stunden-Programmstartvorwahl und intelligente Sicherheitseinrichtungen machen das Gerät zu einer flexiblen und sicheren Lösung für Business und «Profi-Haushalt».

Automatisch richtig dosiert

Eine besonders wirtschaftliche und komfortable Alternative zur Dosierung von Hand, die vor jedem Spülgang erfolgt, ist eine externe Dosierpumpe für Flüssigreiniger (DOS-Modul/Sonderzubehör). Sie dosiert automatisch in den entsprechenden Programmabschnitten das flüssige Reinigungsmittel. Für ein optimales Spülergebnis empfehlen wir den Miele Flüssigreiniger*.

Wenn Sie sich für die Dosierung von Hand entscheiden, sorgen das Miele Reinigungspulver* und der Glanztrockner* für strahlende Sauberkeit.

Modellbezeichnung	ProfiLine G 8051-60 i / PG 8052-60 SCi*
Frontdesign	
Bauform Integrierbar (serienmässig) Dekorierbar (mit Sonderzubehör) (Einbaudetails siehe Seiten 44–47)	• Basismodell • Edelstahl-Frontverkleidung GFV 60/57 / *GFV 60/63,5
Abmessungen H x B x T (mm)	• 817–870 / *837–890 x 598 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 12 Massgedecke, normaler Spülraum / *14 Massgedecke, hoher Spülraum
Bedienungskomfort	• Programmwahl-Taste
Programme	• Mini 55 °C • Midi 65 °C • Maxi 55 °C • Gläser 50 °C • Biergläser 50 °C • Vorspülen
Zusatzfunktionen	• Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • Zusatztrocknung
Trocknungssystem	• Turbothermic-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 24/*25 l Wasser und 1,50 kWh Strom • 2/*1,8 l Wasser und 0,13 kWh Strom
Ausstattung	• Oberkorb: höhenverstellbar, 2 klappbare Tassenauflagen • Unterkorb: 2 Comfort-Einsätze mit 1 Tassenauflage • Besteckkorb / *Besteckschublade (SC)
Sicherheitssysteme	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Sprüharmkontrolle (mittlerer)
Sonderzubehör	• Dosiermodul DOS-G-60 (GG)

Miele Geschirrspüler in Schweizer-Norm 55 cm

Miele Geschirrspüler überzeugen durch Pluspunkte wie z.B. die patente Besteckschublade, optimale Geschirr- und Gläserschonung und höchste Flexibilität im Spülraum.

Die Bedienungsblende ist optisch optimal angepasst an die Schweizer-Norm Küche. Sie bildet, zum Beispiel mit einer angrenzenden Schublade, eine perfekte Linie.

10 cm mehr Platz im Spülraum

Miele Geschirrspüler in Schweizer-Norm 55 cm haben ein besonders grosses Fassungsvermögen für bis zu 12 Massgedecke. Durch den Entfall des Möbelsockels bieten sie – bei einer Gerätehöhe von bis zu 89 cm – 10 cm mehr Platz im Spülraum.

Unterkörbe für höchste Flexibilität

Unterschiedlich grosse Geschirrteile sowie Tassen und Gläser können Sie sicher in den Unterkörben (GUK) platzieren und in einem Spülgang reinigen.

Superschnell: mit der Turbo-Zeitverkürzung

Diese Option werden Sie besonders schätzen: Mit ihr können Sie die Laufzeit – bei gleich bleibendem Reinigungs- und Trocknungsergebnis, je nach Programm – bis zu ca. 30 Minuten verkürzen.

Komfortabel: die Besteckschublade

Durch ihre geschickte Aufteilung sorgt die Besteckschublade für rundum sauberes Besteck. Löffel, Gabeln und Messer werden fleckenlos getrocknet und lassen sich komfortabel und hygienisch entnehmen – ohne Fingerabdrücke und Verletzungsgefahr.

Dank dem grossen Innenraumvolumen und den drei wählbaren Höhen-Einstellungen für den Oberkorb haben Sie beim Einräumen mehr Platz und mehr Spielraum.

G 3432-55 SCi

G 3232-55 i

Modellbezeichnung	G 3432-55 SCi	G 3232-55 i
Frontdesign wahlweise		
Bauform Integrierbar (serienmässig) Dekorierbar (mit Sonderzubehör) (Einbaudetails siehe Seiten 44–47)	• Basismodell • Dekorset GDU-55	• Basismodell • Dekorset GDU-55
Abmessungen HxBxT (mm)	• 845–890 x 547 x 570 mm	• 845–890 x 547 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 12 Massgedecke, hoher Spülraum	• 12 Massgedecke, hoher Spülraum
Bedienungskomfort	• Geneigte Blende mit Programmwahl-Taste	• Geneigte Blende mit Programmwahl-Taste
Programme (Anwendung siehe Seiten 38 und 39)	• Automatik • Fein • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • EnergieSpar • Kalt Vorspülen	• Automatik • Fein • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • EnergieSpar • Kalt Vorspülen
Zusatzfunktionen	• Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter • AutoSensor	• Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • AutoSensor
Trocknungssystem	• Umluft-Kondensations-Trocknung	• Umluft-Kondensations-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 15 l Wasser und 1,05 kWh Strom • 1,25 l Wasser und 0,09 kWh Strom	• 15 l Wasser und 1,05 kWh Strom • 1,25 l Wasser und 0,09 kWh Strom
Ausstattung	• Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, mit 2 Tassenauflagen (GOK 55.25) • Unterkorb: Comfort-Einsatz mit Tassenauflage, Spike-Einsatz herausnehmbar (GUK 55.40) • Herausnehmbarer Flaschenhalter GF • Vorlegebesteckkorb GBU	• Oberkorb: höhenverstellbar, mit 2 Tassenauflagen (GOK 55.25) • Unterkorb: Comfort-Einsatz, Spike-Einsatz herausnehmbar (GUK 55.20)
Sicherheitssysteme	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • 2 Kontrollanzeigen Wasserzu-/-ablauf	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf
Sonderzubehör	• Siehe Seiten 36 und 37	• Siehe Seiten 36 und 37

Miele übernimmt die Mehrkosten

Haben Sie bereits einen 55-cm-Geschirrspüler in Ihrer Küche, der auf einem Sockel steht? Kein Problem, Miele übernimmt die Kosten bis max. Fr. 100.– (inkl. MwSt.) für das Entfernen dieses Sockels bis Ende Dezember 2009.

Vollintegrierbare Geschirrspüler in Schweizer-Norm 55 cm

Inkognito, das heisst, unerkannt hinter der Möbelfront, verrichtet der vollintegrierbare Geschirrspüler seine Arbeit. Leise und unauffällig, wie man es von einem Küchenprofi erwartet.

Unsichtbarer Profi

Die Edelstahl-Bedienblende mit eingravierter Beschriftung sieht man erst, wenn man das Gerät öffnet. In der Oberkante der Tür lassen sich alle Funktionen übersichtlich ablesen und über die bequeme Tastenbedienung einstellen. Eine perfekte Lösung für alle, die ein klares Möbeldesign ihrer Küche bevorzugen.

Umluft-Kondensations-Trocknung

Ein Gebläse sorgt dafür, dass die feuchtwarme Luft am Kaltwasserspeicher in der Seitenwand kondensiert. Die entfeuchtete Luft wird anschliessend zum Trocknungsvorgang in den internen Kreislauf zurückgeführt.

Optische Funktionskontrolle

Leise und unauffällig – so arbeitet der vollintegrierbare Miele Geschirrspüler. Er informiert Sie, sobald z.B. das Programmende erreicht ist, ein Bedienungsfehler vorliegt, ein Besteckteil den Sprüharm blockiert oder Salz oder Klarspüler nachgefüllt werden muss.

Startvorwahl

Der Programmstart kann bis 9 Stunden vorprogrammiert werden. Dadurch erledigt sich Ihr Abwasch zum Beispiel auch nachts zum besonders günstigen Nachtstromtarif.

G 3472-55 SCVi

G 3182-55 Vi

Modellbezeichnung	G 3472-55 SCVi	G 3182-55 Vi
Frontdesign wahlweise	• Verkleidet durch Möbelfront	• Verkleidet durch Möbelfront
Bauform Vollintegrierbar (serienmässig) (Einbaudetails siehe Seiten 44–47)	• Basismodell	• Basismodell
Abmessungen H x B x T (mm)	• 845–890 x 547 x 570 mm	• 845–890 x 547 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 12 Massgedecke, hoher Spülraum	• 12 Massgedecke, hoher Spülraum
Bedienungskomfort	• Programmwahl-Taste	• Programmwahl-Taste
Programme (Anwendung siehe Seiten 38 und 39)	• Automatik • Leicht 50 °C • Intensiv 75 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar	• Automatik 55–65 °C • Leicht 50 °C • Intensiv 75 °C • Schnell 40 °C • EnergieSpar • Kalt Vorspülen
Zusatzfunktionen	• Startvorwahl bis zu 9 Std. • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • Sensor-Enthärter • AutoSensor	• Startvorwahl bis zu 9 Std. • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • EcoSensor Plus
Trocknungssystem	• Umluft-Kondensation-Trocknung	• Umluft-Kondensation-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 15 l Wasser und 1,05 kWh Strom • 1,25 l Wasser und 0,09 kWh Strom	• 15 l Wasser und 1,05 kWh Strom • 1,25 l Wasser und 0,09 kWh Strom
Ausstattung	• Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, mit 2 Tassenauflagen (GOK 55.25) • Unterkorb: Comfort-Einsatz mit Tassenauflage, Spike-Einsatz herausnehmbar (GUK 55.40) • Herausnehmbarer Flaschenhalter	• Oberkorb: höhenverstellbar, mit 2 Tassenauflagen (GOK 55.25) • Unterkorb: Comfort-Einsatz, Spike-Einsatz herausnehmbar (GUK 55.20)
Sicherheitssysteme	• Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Optische Funktionskontrolle	• Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf • Optische Funktionskontrolle
Sonderzubehör	• Siehe Seiten 36 und 37	• Siehe Seiten 36 und 37

Miele übernimmt die Mehrkosten

Haben Sie bereits einen 55-cm-Geschirrspüler in Ihrer Küche, der auf einem Sockel steht? Kein Problem, Miele übernimmt die Kosten bis max. Fr. 100.– (inkl. MwSt.) für das Entfernen dieses Sockels bis Ende Dezember 2009.

Miele Geschirrspüler 45 cm schlank …

Superschnell:
mit der Turbo-Zeitverkürzung

Diese Option werden Sie besonders schätzen: Mit ihr können Sie bei gleich bleibendem Reinigungs- und Trocknungsergebnis die Laufzeit – je nach Programm – bis zu ca. 50 Minuten verkürzen.

Modellbezeichnung	G 1202-45 SCi
Frontdesign wahlweise	☐ ■ ▭
Bauform Integrierbar (serienmässig) Dekorierbar (mit Sonderzubehör) (Einbaudetails siehe Seiten 40 – 43)	• Basismodell • Dekorset GDU-45/65-1 (bw/sw) / GDU-45/60-1 (bw)
Abmessungen H x B x T (mm)	• 805 – 870 x 448 x 570 mm
Fassungsvermögen	• 9 Massgedecke
Bedienungskomfort	• Programmwahl-Taste
Programme (Anwendung siehe Seiten 38 und 39)	• Automatik mit SensorDry • Intensiv 75 °C • Leicht 50 °C • Schnell 40 °C • Fein • EnergieSpar
Zusatzfunktionen	• Kalt Vorspülen • Startvorwahl bis zu 24 Std. • Restzeitanzeige • Turbo-Zeitverkürzung • Kombi-Tab Funktion • Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler • EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte • AutoSensor
Trocknungssystem	• Umluft-Turbothermic-Trocknung
Verbrauch im Normprogramm Pro Massgedeck	• 11 l Wasser und 0,8 kWh Strom • 1,4 l Wasser und 0,09 kWh Strom
Ausstattung	• Besteckschublade (SC) • Oberkorb: höhenverstellbar, mit Tassenauflage (GOK 45.10) • Unterkorb: 1 Spike-Einsatz herausnehmbar hinten und 1 Spike-Einsatz klappbar vorne (GUK 45.20)
Sicherheitssysteme	• Türverschluss mit Kindersicherung • Waterproof-System • Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf
Sonderzubehör	• Siehe Seiten 36 und 37

45 cm breite Geschirrspüler machen sich ganz schön klein in Ihrer Küche. Dabei bieten sie ein besonders grosses Fassungsvermögen und sind sonst mit allem ausgestattet, was eine Miele von herkömmlichen Geschirrspülern unterscheidet.

G 1262-45 SCVi

- Verkleidet durch Möbelfront
- Basismodell
- 805 – 870 x 448 x 570 mm
- 9 Massgedecke
- Programmwahl-Taste
- Automatik mit SensorDry
- Intensiv 75 °C
- Leicht 50 °C
- Schnell 40 °C
- Fein
- EnergieSpar
- Kalt Vorspülen
- Startvorwahl bis zu 24 Std.
- Restzeitanzeige
- Turbo-Zeitverkürzung
- Kombi-Tab Funktion
- Nachfüll-Anzeige für Salz und Klarspüler
- EGS – Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte
- AutoSensor
- Umluft-Turbothermic-Trocknung
- 11 l Wasser und 0,8 kWh Strom
- 1,4 l Wasser und 0,09 kWh Strom
- Besteckschublade (SC)
- Oberkorb: höhenverstellbar, mit Tassenauflage (GOK 45.10)
- Unterkorb: 1 Spike-Einsatz herausnehmbar hinten und 1 Spike-Einsatz klappbar vorne (GUK 45.20)
- Türschliesshilfe
- Waterproof-System
- Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf
- Akustische und optische Funktionskontrolle
- Siehe Seiten 36 und 37

Einzigartige Besteckschublade

Die 45-cm-Schmalen von Miele bieten ein besonders grosses Fassungsvermögen von 9 Massgedecken. Durch die einzigartige Besteckschublade ist im Unterkorb viel Platz für grosse Teller und Töpfe.

Höhenverstellbarer Oberkorb

Der Oberkorb lässt sich spielend leicht in 3 verschiedene Höhen verstellen. Dadurch können Sie entweder oben Teller bis 19 cm Durchmesser oder im Unterkorb Teller bis 31 cm Durchmesser spülen.

Startvorwahl, Restzeitanzeige

Der Programmstart kann bis 24 Stunden vorprogrammiert werden. Ihr Abwasch erledigt sich zum Beispiel auch nachts zum besonders günstigen Nachtstromtarif. Die Restzeitanzeige auf dem Bedienungsfeld informiert Sie immer, wie lange Ihr Geschirrspüler noch braucht, bis Sie ihn ausräumen können.

Waterproof-System

Ihrem Miele Geschirrspüler können Sie jederzeit vertrauen. Ein direkt am Wasserhahn angebrachtes Doppel-Sicherheitsventil verschliesst im Falle eines Defekts automatisch den Wasserzulauf und schützt Sie so zuverlässig vor Wasserschäden.

Wer in seiner Küche trotz kleinem Platzangebot auf klares Möbeldesign setzt, kann mit den neuen vollintegrierbaren Geschirrspülern von Miele seinen Traum wahr machen.

Flexible Oberkörbe GOK

GOK 60.75

Zu den Modellen:
- G 2834-60 SCi
- G 2734-60 SCi
- G 2874-60 SCVi
- G 2674-60 SCVi

1 geteilte, klappbare Tassenauflage (links)

Gläserbügel für langstielige Gläser

Anlagebügel für (kleinere) Gläser

höhenverstellbar

feste Spike-Reihe

1 klappbare, höhenverstellbare Tassenauflage (rechts)



herausnehmbarer Spike-Einsatz (für die Verwendung von Sondereinsätzen oder sperrigem Spülgut)

GOK 60.70

Zu den Modellen:
- G 1734-60 SCi
- G 1874-60 SCVi

1 geteilte, klappbare Tassenauflage (links)

Gläserbügel für langstielige Gläser

höhenverstellbar

feste Spike-Reihe



herausnehmbarer Spike-Einsatz (für die Verwendung von Sondereinsätzen oder sperrigem Spülgut)

GOK 60.60 / GOK 60.65*

Zu den Modellen:
- G 1432-60 SCi
- G 2432-60 SCi*
- G 1472-60 SCVi
- G 2472-60 SCVi*

*1 / *2 klappbare Tassenauflagen (links)*

**Anlagebügel für (kleinere) Gläser*

höhenverstellbar

herausnehmbarer Spike-Einsatz (für die Verwendung von Sondereinsätzen oder sperrigem Spülgut)

feste Spike-Reihe

Gläserbügel für langstielige Gläser

GOK 60.25

Zu den Modellen:
- G 1173-60 Vi
- G 2173-60 Vi
- G 1222-60 i
- G 2222-60 i
- G 2272-60 SCVi

höhenverstellbar

Anlagebügel für (kleinere) Gläser

feste Spike-Reihe

2 klappbare Tassenauflagen (links und rechts)

Flexible Unterkörbe GUK

GUK 60.60

Zu den Modellen:

- G 2834-60 SCi
- G 1734-60 SCi
- G 2734-60 SCi
- G 1874-60 SCVi
- G 2874-60 SCVi
- G 2674-60 SCVi
- G 1432-60 SCi
- G 2432-60 SCi
- G 1472-60 SCVi
- G 2472-60 SCVi

herausnehmbarer Flaschenhalter

Comfort-Einsatz mit 2 einzeln klappbaren Tassenauflagen (links)

kleiner, herausnehmbarer Comfort-Einsatz mit einzeln klappbaren Spikereihen und klappbaren Tassenauflagen (rechts)

GUK 60.30

Zu den Modellen:

- G 2222-60 i*
- G 1222-60 i*
- G 2272-60 SCVi

Comfort-Einsatz mit 2 einzeln klappbaren Tassenauflagen (links)

**grosser Besteckkorb*

herausnehmbarer Spike-Einsatz (für die Verwendung von Sondereinsätzen oder sperrigem Spülgut)

GUK 60.20

Zu den Modellen:
- G 1173-60 Vi
- G 2173-60 Vi

Comfort-Einsatz für Teller, Tassen, Gläser, etc.

herausnehmbarer Spike-Einsatz (für die Verwendung von Sondereinsätzen oder sperrigem Spülgut)

grosser Besteckkorb

Flexible Oberkörbe GOK

GOK 55.25

Zu den Modellen:
- G 3432-55 SCi
- G 3232-55 i
- G 3472-55 SCVi
- G 3182-55 Vi

höhenverstellbar

Spike-Einsatz

2 klappbare Tassenauflagen (links)

GOK 45.10

Zu den Modellen:
- G 1202-45 SCi
- G 1262-45 SCVi

höhenverstellbar

1 klappbare Tassenauflage (links)

GUK 55.40

Zu den Modellen:
- G 3432-55 SCi
- G 3472-55 SCVi

Comfort-Einsatz mit 2 einzelnen klappbaren Tassenauflagen

herausnehmbarer Spike-Einsatz

Flaschenhalter GF, herausnehmbar

GUK 55.20

Zu den Modellen:
- G 3232-55 i
- G 3182-55 Vi

Comfort-Einsatz für Teller, Tassen, Gläser usw.

herausnehmbarer Spike-Einsatz

grosser Besteckkorb

GUK 45.20

Zu den Modellen:
- G 1202-45 SCi
- G 1262-45 SCVi

Spike-Einsatz klappbar vorne

herausnehmbarer Spike-Einsatz hinten

Sondereinsätze für spezielles Geschirr und Gläser

Anwendung	G 2834 G 2874 G 1874 G 2674 G 2734 G 1734 G 2472 G 1472 G 2432 G 1432	G 2272 G 2222 G 1222 G 2173 G 1173	G 3432 G 3472 G 3232 G 3182 G 1202 G 1262	Spezialeinsätze
Vario-Einsatz für Oberkorb GVO Dieser Einsatz ist für verschiedene Spülgüter geeignet: Teller in verschiedenen Grössen, unterschiedliche Gläser, Tassen usw. Der Einsatz besteht aus einer schrägen Aufstellfläche, einer Spike-Reihe und einem klappbaren Anlagebügel. **Mat.-Nr. 6 273 550**	●	●	○	
Multifunktionskorb für den Oberkorb GMFO Einsatz für den Oberkorb mit eigenen Plätzen für Babyflaschen. Der Korb ist sehr engmaschig gestaltet, so dass insbesondere Kleinteile gespült werden können. Die zusätzlichen Aufnahmerippen für Teller machen diesen Einsatz zum wahren Multifunktionstalent. **Mat.-Nr. 6 225 570**	●	○	○	
Einsatz für den Cappuccinatore im Oberkorb GCEO Einsatz für den Cappuccinatore (CVC 26) aus dem Lieferumfang des Miele Kaffeevollautomaten. Der Cappuccinatore lässt sich in 7 Teile zerlegen. In diesem Spezialeinsatz findet jedes Bauteil seinen Einzelplatz für eine optimale Reinigung. **Mat.-Nr. 6 229 800**	●	●	●	
Comfort-Einsatz mit Tassenauflage für Unterkorb GCU Comfort-Einsatz für die rechte Seite des Unterkorbes. Der Einsatz besteht aus 2 einzeln klappbaren Spike-Reihen in Kombination mit einer klappbaren Tassenauflage für z.B. langstielige Gläser, Eierbecher, Tassen etc. **Mat.-Nr. 6 424 350**	serienmässig	●	○	
Tellereinsatz für Unterkorb GTLU 35 Einsatz für Teller (max. ∅ 35 cm, abhängig von der Form der Teller) im Unterkorb **Mat.-Nr. 6 220 270**	serienmässig ausser: G 2472 G 1472 G 2432 G 1432	●	○	
Tellereinsatz für Unterkorb GTLU 33 Einsatz für Teller (max. ∅ 33 cm, abhängig von der Form der Teller) im Unterkorb **Mat.-Nr. 6 397 000**	●	●	○	

● nachrüstbar ○ nicht nachrüstbar

Sondereinsätze / CareCollection

Anwendung	G 2834 G 2874 G 1874 G 2674 G 2734 G 1734 G 2472 G 1472 G 2432 G 1432	G 2272 G 2222 G 1222 G 2173 G 1173	G 3432 G 3472 G 3232 G 3182 G 1202 G 1262	Spezialeinsätze
Gläsereinsatz für Unterkorb GGU Spezieller Einsatz für hohe Gläser und solche mit sehr hohem Fuss im Unterkorb **Mat.-Nr. 6 093 710**	●	●	●	
Flaschenhalter für Unterkorb GF Flaschenhalter für Flaschen, Vasen etc. Variabel einsetzbar im Unterkorb **Mat.-Nr. 3 857 850**	serien-mässig	●	● G 3432 / G 3472 serien-mässig	
Tassenauflage für Comfort-Einsatz im Unterkorb GTAU Klappbare Tassenauflage für den Comfort-Einsatz im Unterkorb. Bei Modellen mit Besteckschublade ist sogar der Einsatz von zwei Tassenauflagen möglich, die zudem noch einzeln klappbar sind. **Mat.-Nr. 5 563 010**	serien-mässig	serien-mässig	● G 3432 / G 3472 serien-mässig G 1202/ G 1262 ○	
Kleiner Besteckkorb für Unterkorb GBU Kleiner Besteckkorb zum Einsatz in den Unterkorb bei Modellen mit Besteckschublade. Sperrige Teile, wie z.B. Kuchenheber oder Schneebesen, können im GBU anstelle in der Besteckschublade optimal platziert werden. **Mat.-Nr. 5 563 020**	●	○ G 2272 ●	○ G 3432 / G 3472 serien-mässig	

● nachrüstbar ○ nicht nachrüstbar

CareCollection
Reiniger Tabs
60 Tabs

CareCollection
Reiniger Pulver
1,5 kg

CareCollection
Klarspüler
500 ml

CareCollection
Regeneriersalz
750 g

Vielfältig und flexibel: die Spülprogramme

Spülprogramme	G 2834 G 2874 Vi G 1874 Vi G 2734 G 1734 G 2674 Vi	G 2432 G 1432 G 2472 Vi G 1472 Vi G 2222 G 1222 G 2272 Vi G 1202 G 1262 Vi	G 2173 Vi G 1173 Vi	G 3432 G 3232	G 3472 Vi	G 3182 Vi
Automatik	●	●		●	●	
Automatik 55 – 65 °C			●			●
Intensiv 75 °C	●	●	●	●	●	●
Stark 65 °C	●					
Normal 55 °C	●					
Leicht 50 °C	●	●	●	●	●	●
Schnell 40 °C	●	●	●	●	●	●
Fein	●	●		●	●	
EnergieSpar	●	●	●	●	●	●
Hygiene	●					
Ohne Heizung	●					
Kalt Vorspülen	●	●	●	●		●
Sonderprogramme für Geschirrspüler mit Display-Steuerung						
Pasta/Paella/Raclette	●					
Kunststoff	●					
Ohne Oberkorb 65 °C	●					
Biergläser warm	●					
Biergläser kalt	●					

● vorhanden

Spülprogramme

Automatik

Sensorgesteuertes Programm für empfindliches und unempfindliches Geschirr, in dem automatisch die Wassermenge, die Temperatur (45–65 °C), die Programmlaufzeit und der Stromverbrauch an die jeweiligen Verschmutzungen des Geschirrs angepasst werden.

Automatik 55–65 °C

Sensorgesteuertes Programm, in dem automatisch die Wassermenge, die Temperatur (55–65 °C), die Programmlaufzeit und der Stromverbrauch an die jeweiligen Verschmutzungen des Geschirrs angepasst werden.

Intensiv 75 °C

Für normal verschmutzte Töpfe, Pfannen und Zubereitungsgeschirr mit angetrockneten Speiseresten (z. B. für Fettfilter der Dunstabzugshauben). 120 % Reiniger empfohlen.

Stark 65 °C

Für stark verschmutztes Geschirr mit angetrockneten, stärkehaltigen Speiseresten.

Normal 55 °C

Mit verlängerter Reinigungszeit, für normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten.

Leicht 50 °C

Mit verkürzter Spülzeit, für leicht bis normal verschmutztes Geschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten.

Schnell 40 °C

Das Programm für leicht verschmutztes Geschirr, z.B. Partygeschirr steht in 30 Minuten wieder zur Verfügung. Auch zum Entfernen von Salzresten nach dem Salzeinfüllen.

Fein

Speziell sensorgesteuertes Programm, bei dem die Glasschonung im Vordergrund steht. Gläser und temperaturempfindliches Geschirr werden perfekt und schonend gespült. Sogar schwer ablösbare Lippenstiftreste werden entfernt. 50 % Reinigermenge verwenden.

EnergieSpar

Für normal verschmutztes Geschirr, besonders energiesparendes Programm durch lange Einwirkzeit bei niedriger Temperatur (10 l Verbrauch).

Hygiene

Für hygienische Sauberkeit. Keime und Bakterien werden durch eine Spültemperatur bis zu 70 °C vollständig beseitigt. Ideal für Babyflaschen, Schneidbretter etc.

Ohne Heizung

Für normal verschmutztes Geschirr. Voraussetzung: Wassereinlauftemperatur max. 60 °C, min. 45 °C.

Kalt Vorspülen

Zum Vorspülen, wenn sich ein komplettes Programm nicht lohnt.

Sonderprogramme für Geschirrspüler mit Display-Steuerung

Pasta/Paella/Raclette

Mit diesem Programm sind stark angetrocknete Speisereste wie z.B. Tomatensosse oder Nudelreste schnell beseitigt. 120 % Reiniger empfohlen. Auch ohne dass man sie einweicht, werden Raclette-Pfännchen und Caquelons perfekt sauber.

Kunststoff

Das optimale Programm für Vorratsdosen, Kunststoffspielzeug etc. aus temperaturbeständigem Kunststoff; mit sensorgesteuerter GlasPflege.

Ohne Oberkorb 65 °C

Ein Programm für grosses, nicht temperaturempfindliches Spülgut im Unterkorb.

Biergläser warm

Ideal zur Reinigung von Biergläsern. Durch Verzicht auf Reiniger und Klarspüler kann sich die Schaumkrone ideal entfalten; mit sensorgesteuerter GlasPflege.

Biergläser kalt

Ideal zur schnellen Reinigung von Biergläsern. Durch Verzicht auf Reiniger und Klarspüler kann sich die Schaumkrone ideal entfalten; mit sensorgesteuerter GlasPflege.

Grosse Modellvielfalt in vielen Varianten

Baureihe

G 2...-60 (Breite 600 mm) – Hoher Spülraum

Die Basismodelle **i und Vi** sind serienmässig mit einer Möbelfront bauseits **integrierbar**.
Mit einem **Dekorset (GDU)** sind alle **i-Modelle** dekorierbar (ausser ED Varianten).

G 2834-60 SCi, G 2734-60 SCi, G 2432-60 SCi, G 2222-60 i, G 2874-60 SCVi, G 2674-60 SCVi, G 2472-60 SCVi, G 2272-60 SCVi, G 2173-60 Vi

Wichtiger Hinweis
Um die passende Baureihe zu bestimmen, sind ausser der Breite, die Nischenhöhe und die Küchensockelhöhe massgebend.
Siehe untenstehende Übersicht: Unterbau-Varianten

Hoher Spülraum

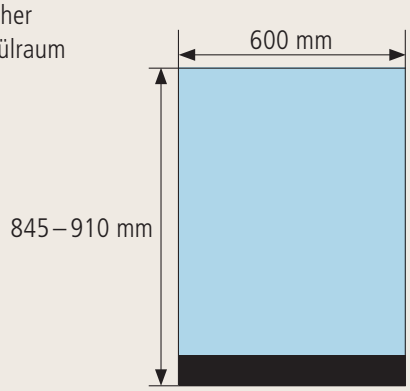

Übersicht Unterbau-Varianten

Unterbaunische
NH = Nischenhöhe
SH = Sockelhöhe

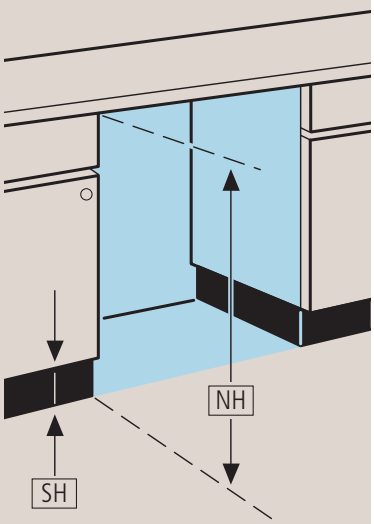

Blaue Zone = Unterbaubereich

Masse für Dekorplatten und Möbelfronten
siehe Seiten 42 und 43.

Baureihe G 2...-60
Einbau-Tabelle

Küchensockelhöhe = Geschirrspüler-sockelhöhe SH

Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm)

	845	850	860	870	880	890	900	910
220 mm								+
210 mm							+	+/–
200 mm						+	+/–	+/–
190 mm					+	+/–	+/–	+/–
180 mm				+	+/–	+/–	+/–	–
170 mm			+	+/–	+/–	+/–	–	–
160 mm		+	+/–	+/–	+/–	–	–	–
150 mm	+	+/–	+/–	+/–	–	–	–	–
140 mm	+/–	+/–	+/–	–	–	–	–	–
130 mm	+/–	+/–	–	–	–	–	–	
120 mm	+/–	–	–	–	–	–		
110 mm	–	–	–	–	–			
100 mm	–	–	–	–				
90 mm	–	–	–					
80 mm	–	–						
70 mm	–							
60 mm								
50 mm								
40 mm								
35 mm								

SMS-Höhe, NH 862–870
SH 100–105

integrierbar mit Möbelfront

\+ dekorierbar mit **GDU-60/60-1**
– dekorierbar mit **GDU-60/65-2**

Geschirrspüler in EURO-Norm: G 2002/G 1002

G 1...-60 (Breite 600 mm) – Normaler Spülraum

G 1734-60 SCi, G 1432-60 SCi, G 1222-60 i, G 1874-60 SCVi, G 1472-60 SCVi, G 1173-60 Vi

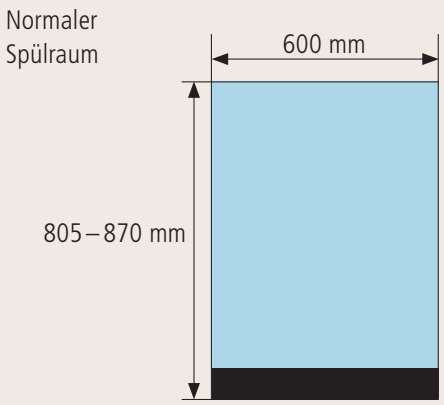

Baureihe G 1...-60 Einbau-Tabelle

Küchensockelhöhe = Geschirrspüler-sockelhöhe SH	Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220 mm								+
210 mm							+	+
200 mm						+	+	+
190 mm					+	+	+	+
180 mm				+	+	+	+	+
170 mm			+	+	+	+	+	+
160 mm		+	+	+	+	+	+	+
150 mm	+	+	+	+	+	+	+	+
140 mm	+	+	+	+	+	+	+	
130 mm	+	+	+	+	+	+		
120 mm	+	+	+	+	+			
110 mm	+	+	+	+				
100 mm	+	+	+					
90 mm	+	+						
80 mm	+							
70 mm								
60 mm								
50 mm								
40 mm								
35 mm								

integrierbar mit Möbelfront

\+ dekorierbar mit **GDU-60/60-1**

G 1...-60 oder G 2...-60 möglich
Empfehlung: G 2...-60 mit hohem Spülraum

G 1...-45 (Breite 450 mm) – Normaler Spülraum

G 1202-45 SCi, G 1262-45 SCVi

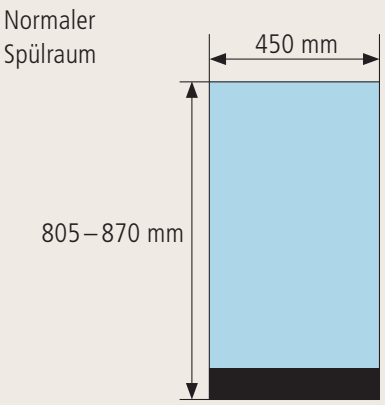

Baureihe G 1...-45 Einbau-Tabelle

Küchensockelhöhe = Geschirrspüler-sockelhöhe SH	Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220 mm								+
210 mm							+	+
200 mm						+	+	+
190 mm					+	+	+	+
180 mm				+	+	+	+	+
170 mm			+	+	+	+	+	+/–
160 mm		+	+	+	+	+	+/–	+/–
150 mm	+	+	+	+	+	+/–	+/–	+/–
140 mm	+	+	+	+	+/–	+/–	+/–	–
130 mm	+	+	+	+/–	+/–	+/–	–	–
120 mm	+	+	+/–	+/–	+/–	–	–	–
110 mm	+	+/–	+/–	+/–	–	–	–	–
100 mm	+/–	+/–	+/–	–	–	–	–	–
90 mm	+/–	+/–	–	–	–	–	–	
80 mm	+/–	–	–	–	–	–		
70 mm	–	–	–	–	–			
60 mm	–	–	–	–				
50 mm	–	–	–					
40 mm	–	–						
35 mm	–							

integrierbar mit Möbelfront

\+ dekorierbar mit **GDU-45/60-1**

– dekorierbar mit **GDU-45/65-1**

Einbaudetails im Überblick

Baureihe	**G 2...-60** (Breite 600 mm)
Basis-Modelle	**G 2834-60 SCi, G 2734-60 SCi, G 2432-60 SCi, G 2222-60 i, G 2874-60 SCVi, G 2674-60 SCVi, G 2472-60 SCVi, G 2272-60 SCVi, G 2173-60 Vi**

Integrierbar
Das Basis-Modell ist ein integrierbares Unterbau-Modell. Frontdoppel in Küchenfrontmaterial (bauseits).

Masse für Frontdoppel:



- Höhe: normale Unterschranktür ohne Schubladenteil und Griff für integrierte Geschirrspüler
- Höhe: normale Unterschranktür inkl. Schubladenteil und Griff für vollintegrierte Geschirrspüler
- Breite: 600 mm (G 2...-60) abzüglich Spaltbreite
- Dicke: bis 22 mm
- Frontdoppel direkt auf Geschirrspülertür

Dekorierbar mit Dekorrahmen
Das Basis-Modell ist mit einem Dekor-Set GDU, (Frontblende, Dekorrahmen und Dekorplatte) dekorierbar (ohne Edelstahlvariante).
Kürzbar bis 70 mm.

GDU = **G**eschirrspüler **D**ekorfähig **U**nterbau

GDU-60/65-2
GDU-60/60-1





- Masse für Dekorplatte (1-teilig)
- Höhe: 655 mm (GDU-60/65-1) / 605 mm (GDU-60/60-1)
- Breite: 585 mm (G 2...-60)
- Dicke: bis 4 mm

Einbauskizzen
Praktische Einbaudetails:
- Frontdoppel oder Dekor-Set (GDU) direkt auf Geschirrspülertür
- Die Türfederung kann bequem von vorne, für Türverkleidungen unterschiedlicher Gewichte, eingestellt werden
- Befestigung Geschirrspüler wahlweise nach oben oder seitlich
- Höhenverstellung der hinteren Schraubfüsse von vorne

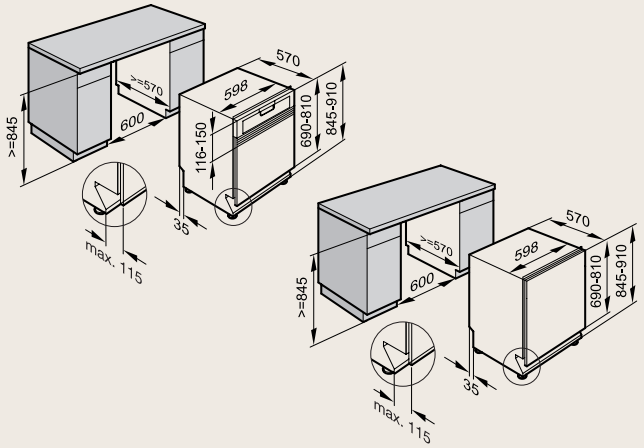

Geschirrspüler in EURO-Norm: G 2002/G 1002

G 1...-60 (Breite 600 mm)
G 1...-45 (Breite 450 mm)

G 1734-60 SCi, G 1432-60 SCi, G 1222-60 i, G 1874-60 SCVi, G 1472-60 SCVi, G 1173-60 Vi, G 1202-45 SCi, G 1262-45 SCVi



Masse für Frontdoppel:
- Höhe: normale Unterschranktür ohne Schubladenteil und Griff für integrierte Geschirrspüler
- Höhe: normale Unterschranktür inkl. Schubladenteil und Griff für vollintegrierte Geschirrspüler
- Breite: 600 mm (G 1...-60) abzüglich Spaltbreite
  450 mm (G 1...-45) abzüglich Spaltbreite
- Dicke: bis 22 mm
- Frontdoppel direkt auf Geschirrspülertür

GDU-60/60-1
GDU-45/60-1
GDU-45/65-1



- Masse für Dekorplatte (1-teilig)
- Höhe: 655 mm (GDU-45/65-1)
  605 mm (GDU-60/60-1, GDU-45/60-1)
- Breite: 585 mm (G 1...-60), 457 mm (G 1...-45)
- Dicke: bis 4 mm

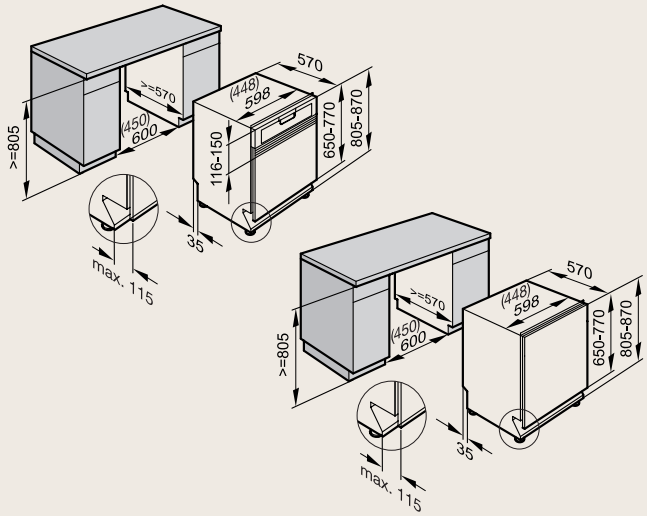

G 2...-60 / G 1...-60 (Breite 600 mm)

Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler und Edelstahl-Frontverkleidung

Integrierbar mit Edelstahlfront (GFV)

SH = Sockelhöhe | NH = Nischenhöhe in mm

SH	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
220 mm												1
210 mm											1	1
200 mm										1	1	1
190 mm									1	1	1	1/2
180 mm								1	1	1	1/2	2
170 mm							1	1	1	1/2	2	2
160 mm						1	1	1	1/2	2	2	2/3
150 mm					1	1	1	1/2	2	2	2/3	3
140 mm				1	1	1	1/2	2	2	2/3	3	3
130 mm			1	1	1	1/2	2	2	2/3	3	3	3
120 mm		1	1	1	1/2	2	2	2/3	3	3	3	
110 mm	1	1	1	1/2	2	2	2/3	3	3	3		
100 mm	1	1	1/2	2	2	2/3	3	3	3			
90 mm	1	1/2	2	2	2/3	3	3	3				
80 mm	1/2	2	2	2/3	3	3	3					
70 mm	2	2	2/3	3	3	3						
60 mm	2	2/3	3	3								
50 mm	2/3	3	3									
40 mm	3	3										
35 mm	3											

G 1...-60 i
G 1...-60 i und G 2...-60 i
G 2...-60 i
1 mit Edelstahlfront GFV 60/57-1 Höhe 570 mm
2 mit Edelstahlfront GFV 60/60-1 Höhe 600 mm
3 mit Edelstahlfront GFV 60/63.5-1 Höhe 635 mm (SMS 5/6)

Vollintegrierbar mit Edelstahlfront (GFVi)

SH = Sockelhöhe | NH = Nischenhöhe in mm

SH	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
190 mm												1
180 mm											1	
170 mm										1		
160 mm									1			
150 mm								1				
140 mm							1					2
130 mm						1					2	
120 mm					1					2		
110 mm				1					2			
100 mm			1					2				
90 mm		1					2					
80 mm						2						
70 mm					2							
60 mm				2								
50 mm			2									
40 mm		2										
35 mm												

G 1...-60 Vi
G 1...-60 Vi und G 2...-60 Vi
G 2...-60 Vi
1 mit GFVi 606/72-1 Höhe 715 mm
2 mit GFVi 606/77-1 Höhe 765 mm

Grosse Modellvielfalt in vielen Varianten

Baureihe

Die Basismodelle **i und Vi** sind serienmässig mit einer Möbelfront bauseits **integrierbar**.
Mit einem **Dekorset (GDU)** sind alle **i-Modelle** dekorierbar (ausser ED Varianten).

G 3...-55 (Breite 550 mm) – Hoher Spülraum

G 3432-55 SCi, G 3232-55 i, G 3472-55 SCVi, G 3182-55 Vi

Wichtiger Hinweis
Um die passende Baureihe zu bestimmen, sind ausser der Breite, die Nischenhöhe und die Küchensockelhöhe massgebend.
Siehe untenstehende Übersicht: Unterbau-Varianten

Hoher Spülraum

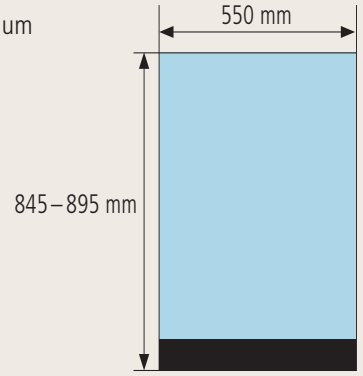

Übersicht Unterbau-Varianten

Unterbaunische
NH = Nischenhöhe
SH = Sockelhöhe

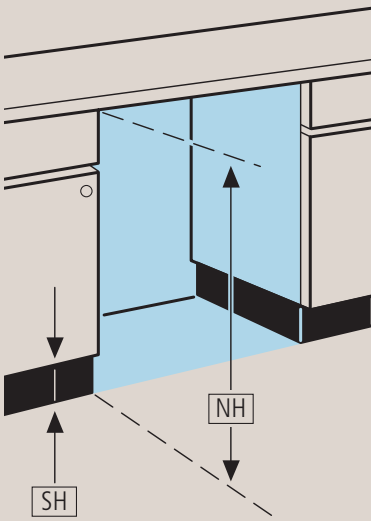

Blaue Zone = Unterbaubereich

Baureihe G 3...-55 Einbau-Tabelle

Küchensockelhöhe = Geschirrspüler-sockelhöhe SH	Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm)					
	845	850	860	870	880	890
215 mm						
205 mm						
195 mm						
185 mm						
175 mm						
165 mm						
155 mm						
145 mm						
135 mm						
125 mm						1
115 mm					1	
105 mm				1		
95 mm			1			
85 mm		1				
80 mm	1					
70 mm						

Möglichkeit mit Möbelfront bauseits oder GDU-55-1
1 mit Edelstahlfront GFV 55/63,5 Höhe 632 mm (ohne Vi)
SMS-Norm NH 862 – 870 / SH 100 – 105

Baureihe **G 3...-55** Dekor-Set **GDU-55-1**

Geschirrspüler in Schweizer- und EURO-Norm: G 3002 / G 8051 / PG 8052

ProfiLine G 8051-60 i (Breite 600 mm) – Normaler Spülraum

G 8051-60 i

Normaler Spülraum

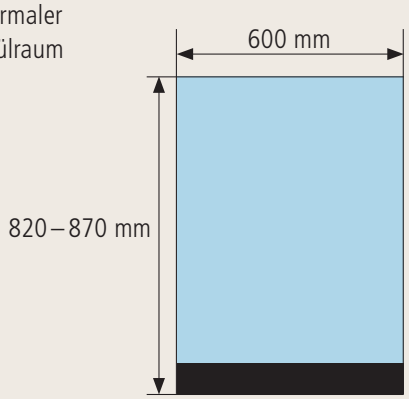

Baureihe G 8051-60 i
Einbau-Tabelle

Küchensockelhöhe = Geschirrspüler-sockelhöhe SH	Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm)					
	820	830	840	850	860	870
220 mm						
210 mm						
200 mm						
190 mm						
180 mm						1
170 mm					1	1
160 mm				1	1	1
150 mm			1	1	1	1
140 mm		1	1	1	1	
130 mm	1	1	1	1		
120 mm	1	1	1			
110 mm	1	1				
100 mm	1					
90 mm						
80 mm						
70 mm						

Möglichkeit mit Möbelfront bauseits
1 mit Edelstahlfront GFV 60/57 Höhe 570 mm
G 8051-60 i oder G 8052-60 SCi möglich
Empfehlung: G 8052-60 SCi mit hohem Spülraum

ProfiLine PG 8052-60 SCi (Breite 600 mm) – Hoher Spülraum

PG 8052-60 SCi

Hoher Spülraum

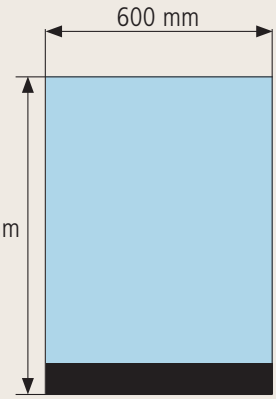

Baureihe PG 8052-60 SCi
Einbau-Tabelle

Küchensockelhöhe = Geschirrspüler-sockelhöhe SH	Nischenhöhe NH = Geschirrspülerhöhe (in mm)					
	840	850	860	870	880	890
190 mm						2
180 mm					2	2
170 mm				2	2	2
160 mm			2	2	2	
150 mm		2	2	2		
140 mm	2	2	2			1
130 mm	2	2			1	1
120 mm	2			1	1	1
110 mm			1	1	1	
100 mm		1	1	1		
90 mm	1	1	1			
80 mm	1	1				
70 mm	1					
60 mm						
50 mm						
40 mm						

SMS-Höhe NH 862–870 / SH 100–105
Integrierbar mit Möbelfront
1 mit Edelstahlfront GFV 60/63,5 Höhe 635 mm
2 mit Edelstahlfront GFV 60/57 Höhe 570 mm

Baureihe	**G 3...-55** (Breite 550 mm)
Basis-Modelle	**G 3432-55 SCi, G 3232-55 i,** **G 3472-55 SCVi, G 3182-55 Vi**

Integrierbar
Das Basis-Modell ist ein integrierbares Unterbau-Modell.
Frontdoppel in Küchenfrontmaterial (bauseits).



Masse für Frontdoppel:
- Höhe: normale Unterschranktür ohne Schubladenteil und Griff für integrierte Geschirrspüler SMS 5/6, 635 mm (abzgl. Spaltbreite)
- Höhe: normale Unterschranktür inkl. Schubladenteil und Griff für vollintegrierbare Geschirrspüler SMS 6/6, 762 mm (abzgl. Spaltbreite)

Masse für Frontdoppel SMS 5/6 (i-Modelle) und SMS 6/6 (Vi-Modelle):
- Breite: 550 mm (abzüglich Spaltbreite)
- Dicke: bis 22 mm
- Frontdoppel direkt auf Geschirrspülertür

Integrierbar mit Edelstahlfront (GFV):
GFV 55/63,5-1 Höhe SMS 5/6 = 635 mm

Dekorierbar mit Dekorrahmen
Die G 3...-55 Modelle sind mit einem Dekor-Set GDU, (Frontblende, Dekorrahmen und Dekorplatte) dekorierbar (ohne Edelstahlvariante).
Kürzbar bis 50 mm

GDU = **G**eschirrspüler **D**ekorfähig **U**nterbau

GDU-55-1



- Masse für Dekorplatte (1-teilig)
- Höhe: 638 mm
- Breite: 535 mm
- Dicke: bis 4 mm

Einbauskizzen

Praktische Einbaudetails:
- Frontdoppel oder Dekor-Set (GDU) direkt auf Geschirrspülertür
- Die Türfederung kann bequem von vorne, für Türverkleidungen unterschiedlicher Gewichte, eingestellt werden
- Befestigung Geschirrspüler wahlweise nach oben oder seitlich
- Gleitkufen erleichtern den Einbau, Höhenverstellung der hinteren Schraubfüsse von vorne

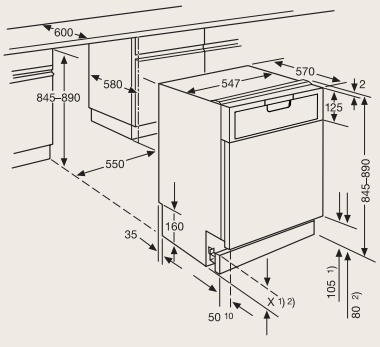



[1]) bei einer Küchensockelhöhe von 105 mm beträgt die Geschirrspülersockelhöhe X = 85 mm

[2]) bei einer Küchensockelhöhe von 80 mm beträgt die Geschirrspülersockelhöhe X = 60 mm

Geschirrspüler in Schweizer- und EURO-Norm: G 3002 / G 8051 / PG 8052

ProfiLine G 8051-60 i (Breite 600 mm)

G 8051-60 i



Masse für Frontdoppel:
- Höhe: normale Unterschranktür ohne Schubladenteil und Griff für integrierbare Geschirrspüler
- Höhe: normale Unterschranktür inkl. Schubladenteil und Griff für vollintegrierbare Geschirrspüler
- Breite: 600 mm abzüglich Spaltbreite
- Dicke: bis 22 mm
- Frontdoppel direkt auf Geschirrspülertür

G 8051-60 i
Integrierbar mit Edelstahlfront (GFV):
GFV 60/57 Höhe = 570 mm

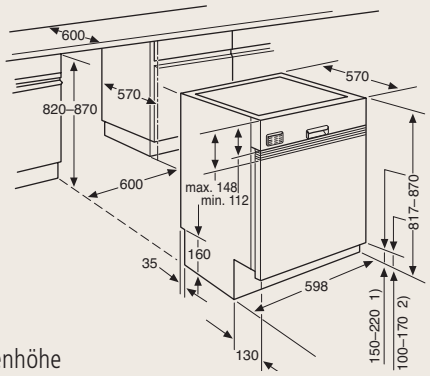

[1]) bei 870 mm Nischenhöhe
[2]) bei 820 mm Nischenhöhe
Der Verstellbereich beträgt ca. 50 mm
(817–870 mm Gesamthöhe)

ProfiLine PG 8052-60 SCi (Breite 600 mm)

PG 8052-60 SCi



Masse für Frontdoppel:
- Höhe: normale Unterschranktür ohne Schubladenteil und Griff für integrierbare Geschirrspüler
- Breite: 600 mm abzüglich Spaltbreite
- Dicke: bis 22 mm
- Frontdoppel direkt auf Geschirrspülertür

PG 8052-60 SCi
Integrierbar mit Edelstahlfront (GFV):
GFV 60/63,5 Höhe = 635 mm
GFV 60/57 Höhe = 570 mm

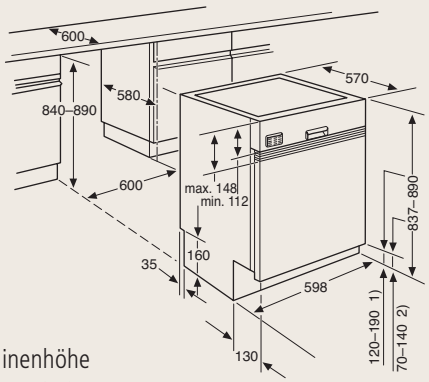

[1]) bei 890 mm Maschinenhöhe
[2]) bei 840 mm Maschinenhöhe
Der Verstellbereich beträgt ca. 50 mm
(837–890 mm Gesamthöhe)

Warendeklaration Geschirrspüler

Die nachstehende, standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA (Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC (International Electrotechnical Commission) (Fachkommission TC 59) und des CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) (Fachkommission TC 59X).

Firmen- oder Markenname		**Miele**								
Geräteart		**Geschirrspüler**								
Baureihe		**G 2...-60**				**G 1...-60**			**ProfiLine**	
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		**G 2834-60 SCi**	**G 2734-60 SCi**	**G 2432-60 SCi**	**G 2222-60 i**	**G 1734-60 SCi**	**G 1432-60 SCi**	**G 1222-60 i**	**PG 8052-60 SCi**	**G 8051-60 i**
Standmodelle								G 1222-60 F*		
Verbrauchsdaten EnergieSpar / Maxi 55 °C (ProfiLine)										
Energieeffizienzklasse [1]										
A = niedriger Verbrauch / ... G = hoher Verbrauch		A	A	A	A	A	A	A	C	C
Energieverbrauch [1]	kWh	0,95	0,95	1,08	1,05	0,95	1,05	1,05	1,5	1,5
Wasserverbrauch [1]	l	10	10	13	13	10	13	13	25	24
Gebrauchseigenschaften EnergieSpar / Maxi 55 °C (ProfiLine)										
Reinigungswirkungsklasse [1] A = besser / ... G = schlechter		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trocknungswirkungsklasse [1] A = besser / ... G = schlechter		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dauer Standardprogramm [1]	min.	149	165	173	173	165	173	173	79	77
Fassungsvermögen [1]	Massgedecke	14	14	14	12	14	12	12	14	12
Geräusch EnergieSpar / Maxi 55 °C (ProfiLine) im eingebauten Zustand	dB (re1pW)	41	41	44	46	41	44	46	48	48
Abbildung Seite		**16**	**17**	**18**	**18**	**17**	**18**	**18**	**23**	**23**
Bauform										
Einbaugerät integrierbar / vollintegrierbar		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Dekorierbar	mit Dekorset	GDU-60/65-1 / GDU-60/60-1					GDU-60/60-1		–	–
Hocheinbau		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig								• / •		
Abmessungen [3]										
Höhe	mm	845–910	845–910	845–910	845–910	805–870	805–870	805–870/840*	840–890	820–870
Breite	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Tiefe einschliesslich Wandabstand	mm	570	570	570	570	570	570	570/600*	570	570
Höhe verstellbar	mm	60	60	60	60	60	60	60	50	50
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	mm							85		
Tiefe für unterbaufähige Standgeräte	mm							60		
Leergewicht	ca. kg	56	58	54	52	56	52	57	58,5	56,5
Ausstattung										
Spülprogramme / Spültemperaturen		11+5 / 8	11+5 / 8	6 / 7	6 / 7	11+5 / 8	6 / 7	6 / 7	6 / 3	6 / 3
– Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte		•	•	•	•	•	•	•	–	–
– Sensor-Enthärter		•	•	•	–	•	•	–	–	–
– AutoSensor		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Heizung Durchlauferhitzer / Heizungspumpe / Rohrheizkörper		– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	– / • / –	• / – / •	• / – / •
Trocknungssystem Umluft-Turbothermic / Turbothermic		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •
Korbausstattung										
– Grosser Besteckkorb / Besteckschublade		– / •	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	• / –	– / •	• / –
– Tassenauflage		2	2	2	2	1	1	2	2	2
Sicherheitssysteme										
– Türverschluss mit Kindersicherung		•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Waterproof-System		•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Kontrollanzeige Wasserzu- / ablauf		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gehäuse										
– Gehäuse lackiert (Galfanblech)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weitere Ausstattungsmerkmale										
Spülbehälter Edelstahl / Innentür Edelstahl		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Strom- und Wasserversorgung										
Elektrischer Anschluss										
Spannung / Anschlussmöglichkeit	50 Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	400 ~ 3N	400 ~ 3N
Anschlusswerte	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	9,0	9,0
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	16	16
Anschlussart: 1,7 m Anschlusskabel / mit Stecker		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –
Wasseranschluss										
Druckschlauch G 3/4 mit «Waterproof-System»		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1.5 m
Anschliessbar an:	Kalt- / Warmwasser (bis 60 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wasserdruck		0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,5 – 10 bar	0,5 – 10 bar
Wasserablauf	LW 20 mm	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch	1,5 m Flex-schlauch
Zubehör										
Im Preis inbegriffen		Wasserenthärter, Kabel mit Stecker, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch mit «Waterproof-Sicherheitssystem», Edelstahl-Arbeitsplattenschutz, Montagematerial							ohne Stecker	
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
SEV-geprüft		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D
Garantie	Vollgarantie	2 Jahre Vollgarantie								
Service durch		Miele AG								
Bedienungsanleitung		D / F / I								
Weitere Instruktionen		Montageanleitung								
Name und Adresse des Anbieters		**Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**								

Erläuterungen
- • Vorhanden
- – Nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Programm EnergieSpar / Maxi 55 °C (ProfiLine)
[2] Geräuschwerte gemessen nach EN 60704-3 im Programm EnergieSpar / Maxi 55 °C (ProfiLine)
[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 3.2009. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Die nachstehende, standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA (Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC (International Electrotechnical Commission) (Fachkommission TC 59) und des CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) (Fachkommission TC 59X).

Firmen- oder Markenname		**Miele**								
Geräteart		**Geschirrspüler**								
Baureihe		**G 2...-60**					**G 1...-60**			**G 1...-45**
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		**G 2874-60 SCVi**	**G 2674-60 SCVi**	**G 2472-60SCVi**	**G 2272-60 SCVi**	**G 2173-60 Vi**	**G 1874-60 SCVi**	**G 1472-60 SCVi**	**G 1173-60 Vi**	**G 1262-45 SCVi**
Standmodelle										
Verbrauchsdaten EnergieSpar / Spar										
Energieeffizienzklasse [1]										
A = niedriger Verbrauch / ... G = hoher Verbrauch		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch [1]	kWh	0,95	0,95	1,08	1,08	1,05	0,95	1,05	1,05	0,8
Wasserverbrauch [1]	l	10	10	13	13	13	10	13	13	11
Gebrauchseigenschaften EnergieSpar / Spar										
Reinigungswirkungsklasse [1] A = besser / ... G = schlechter		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Trocknungswirkungsklasse [1] A = besser / ... G = schlechter		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Dauer Standardprogramm [1]	min.	149	165	173	173	173	165	173	173	173
Fassungsvermögen [1]	Massgedecke	14	14	14	14	12	14	12	12	9
Geräusch EnergieSpar [2]										
im eingebauten Zustand	dB (re1pW)	41	42	44	46	48	41	44	48	46
Abbildung Seite		**20**	**20**	**21**	**21**	**21**	**20**	**21**	**21**	**29**
Bauform										
Einbaugerät integrierbar / vollintegrierbar		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Dekorierbar	mit Dekorset									
Hocheinbau		•	•	•	•	•	•	•	•	
Abmessungen [3]										
Höhe	mm	845–910	845–910	845–910	845–910	845–910	805–870	805–870	805–870	805–870
Breite	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	450
Tiefe einschliesslich Wandabstand	mm	570	570	570	570	570	570	570	570	570
Höhe verstellbar	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	mm									
Tiefe für unterbaufähige Standgeräte	mm									
Leergewicht	ca. kg	53	53	52	51	55,5	53	50	53,5	47
Ausstattung										
Spülprogramme / Spültemperaturen		11+5 / 8	11+5 / 8	6 / 7	6 / 7	6 / 7	11+5 / 8	6 / 7	6 / 7	6 / 7
– Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte		•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Sensor-Enthärter		•	•	•	–	–	•	•	–	–
– AutoSensor / EcoSensor Plus		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	• / –	• / –	– / •	• / –
Heizung Heizungspumpe		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trocknungssystem Umluft-Turbothermic		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Korbausstattung										
– Grosser Besteckkorb / Besteckschublade		– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	• / –	– / •
– Tassenauflage		2	2	2	2	2	1	1	1	1
Sicherheitssysteme										
– Türverschluss mit Kindersicherung										
– Waterproof-System		•	•	•	•	•	•	•	•	•
– Kontrollanzeige Wasserzu- / ablauf		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gehäuse										
– Gehäuse lackiert (Galfanblech)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Weitere Ausstattungsmerkmale										
Spülbehälter Edelstahl / Innentür Edelstahl		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Strom- und Wasserversorgung										
Elektrischer Anschluss										
Spannung / Anschlussmöglichkeit	50 Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Anschlusswerte	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Umschaltbarkeit										
Anschlussart: 1,7 m Anschlusskabel / mit Stecker		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Wasseranschluss										
Druckschlauch G 3/4 mit «Waterproof-System»		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Anschliessbar an:	Kalt- / Warmwasser (bis 60 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wasserdruck		0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar
Wasserablauf	LW 20 mm	1,5 m Flexschlauch								
Zubehör										
Im Preis inbegriffen		Wasserenthärter, Kabel mit Stecker, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch mit «Waterproof-Sicherheitssystem», Edelstahl-Arbeitsplattenschutz, Montagematerial								
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
SEV-geprüft		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele CZ	Miele D
Garantie	Vollgarantie	2 Jahre Vollgarantie								
Service durch		Miele AG								
Bedienungsanleitung		D / F / I								
Weitere Instruktionen		Montageanleitung								
Name und Adresse des Anbieters		**Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**								

Erläuterungen
- • Vorhanden
- – Nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Programm EnergieSpar
[2] Geräuschwerte gemessen nach EN 60704-3 im Programm EnergieSpar
[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 3.2009. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Warendeklaration Geschirrspüler

Die nachstehende, standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA (Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC (International Electrotechnical Commission) (Fachkommission TC 59) und des CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) (Fachkommission TC 59X).

Firmen- oder Markenname		**Miele**				
Geräteart		**Geschirrspüler**				
Baureihe		**G 3...-55**				**G 1...-45**
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		**G 3432-55 SCi**	**G 3232-55 i**	**G 3472-55 SCVi**	**G 3182-55 Vi**	**G 1202-45 SCi**
Standmodelle						
Verbrauchsdaten Spar						
Energieeffizienzklasse [1]						
A = niedriger Verbrauch / ... G = hoher Verbrauch		A	A	A	A	A
Energieverbrauch [1]	kWh	1,05	1,05	1,05	1,05	0,8
Wasserverbrauch [1]	l	15	15	15	15	11
Gebrauchseigenschaften Spar						
Reinigungswirkungsklasse [1] A = besser / ... G = schlechter		A	A	A	A	A
Trocknungswirkungsklasse [1] A = besser / ... G = schlechter		A	A	A	A	A
Dauer Standardprogramm [1]	min.	165	165	165	165	173
Fassungsvermögen [1]	Massgedecke	12	12	12	12	9
Geräusch EnergieSpar [2]						
im eingebauten Zustand	dB (re1pW)	45	46	45	46	46
Abbildung Seite		**25**	**25**	**27**	**27**	**28**
Bauform						
Einbaugerät integrierbar / vollintegrierbar		• / –	• / –	– / •	– / •	• / –
Dekorierbar	mit Dekorset	GDU-55-1				GDU-45/60-1 / 45/65-1
Hocheinbau		•	•	•	•	
Abmessungen [3]						
Höhe	mm	845–890	845–890	845–890	845–890	805–870
Breite	mm	550	550	550	550	450
Tiefe einschliesslich Wandabstand	mm	570	570	570	570	570
Höhe verstellbar	mm	45	45	45	45	60
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	mm					
Tiefe für unterbaufähige Standgeräte	mm					
Leergewicht	ca. kg	56,5	56,5	53	53	48
Ausstattung						
Spülprogramme / Spültemperaturen		7 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 7	6 / 7
– Elektronisch gesteuerte Spülwasserhärte		•	•	•	•	•
– Sensor-Enthärter		•	–	•	–	–
– AutoSensor / EcoSensor Plus		• / –	• / –	• / –	– / •	• / –
Heizung Durchlauferhitzer / Heizungspumpe		• / –	• / –	• / –	• / –	– / •
Trocknungssystem Umluft-Turbothermic / Umluft-Kondensation		– / •	– / •	– / •	– / •	• / –
Korbausstattung						
– Grosser Besteckkorb / Besteckschublade		– / •	• / –	– / •	• / –	– / •
– Tassenauflage		2	2	2	2	1
Sicherheitssysteme						
– Türverschluss mit Kindersicherung		•	•	•	•	•
– Waterproof-System		•	•	•	•	•
– Kontrollanzeige Wasserzu- / ablauf		•	•	•	•	•
Gehäuse						
– Gehäuse lackiert (Galfanblech)		•	•	•	•	•
Weitere Ausstattungsmerkmale						
Spülbehälter Edelstahl / Innentür Edelstahl		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Strom- und Wasserversorgung						
Elektrischer Anschluss						
Spannung / Anschlussmöglichkeit	50 Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Anschlusswerte	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Absicherung	A	10	10	10	10	10
Anschlussart: 1,7 m Anschlusskabel / mit Stecker		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Wasseranschluss						
Druckschlauch G 3/4 mit «Waterproof-System»		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Anschliessbar an:	Kalt- / Warmwasser (bis 60 °C)	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •
Wasserdruck		0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar	0,3 – 10 bar
Wasserablauf	LW 20 mm	1,5 m Flexschlauch	1,5 m Flexschlauch	1,5 m Flexschlauch	1,5 m Flexschlauch	1,5 m Flexschlauch
Zubehör						
Im Preis inbegriffen		Wasserenthärter, Kabel mit Stecker, Ablaufschlauch, Zulaufschlauch mit «Waterproof-Sicherheitssystem», Edelstahl-Arbeitsplattenschutz, Montagematerial				
Sicherheit und Service						
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
SEV-geprüft		•	•	•	•	•
Herkunftsland		Miele D	Miele D	Miele D	Miele D	Miele D
Garantie	Vollgarantie	2 Jahre Vollgarantie				
Service durch		Miele AG				
Bedienungsanleitung		D / F / I				
Weitere Instruktionen		Montageanleitung				
Name und Adresse des Anbieters		**Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**				

Erläuterungen
- • Vorhanden
- – Nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Programm EnergieSpar
[2] Geräuschwerte gemessen nach EN 60704-3 im Programm EnergieSpar
[3] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 3.2009. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Individuelle Beratung in unserer Ausstellung

In den grosszügigen Ausstellungsräumen können Sie sich in Ruhe umsehen und kompetent beraten lassen. Unser gut ausgebildetes Fachpersonal hilft Ihnen gerne bei der Wahl des für Sie richtigen Modelles. Damit wir für Sie auch wirklich Zeit haben, ist eine telefonische Voranmeldung unerlässlich: 056 417 20 00.

Die Zufahrtspläne zu unseren Ausstellungen finden Sie auf der Rückseite der Preisliste.

Regelmässig stattfindende Kochkurse

Wenn Sie die Kochherde, Backöfen, den Steamer und den Dampfgarer von Miele in der Praxis gründlich kennenlernen möchten, besuchen Sie einen unserer regelmässig stattfindenden Kochkurse. Sie werden im Handumdrehen von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugt sein: Telefon 0 800 840 940.

Miele Info-Service für Informationen und Fragen

Und wenn Sie mit Ihrem Miele Gerät ein Problem haben oder Fragen auftauchen, so können Sie sich auch telefonisch bei uns melden. Wir beraten Sie gerne unter Telefon 056 417 27 50 oder per e-mail: info@miele.ch.

Wir sind stolz auf unseren Kundendienst

Für einen Service oder eine Reparatur genügt ein Anruf auf die Gratisnummer 0 800 800 222 und Ihr Anliegen wird sofort dem Techniker in Ihrer Nähe gemeldet. Innert kurzer Zeit ist er zur Stelle, denn die Miele Servicetechniker sind in der ganzen Schweiz stationiert und jederzeit erreichbar. Sie bezahlen deshalb stets die gleiche niedrige Wegpauschale – egal wo Sie wohnen.

Einen Miele Servicetechniker sehen Sie bei einer allfälligen Störung meistens nur ein einziges Mal. Ganz einfach deshalb, weil er Ihr Gerät gleich beim ersten Besuch wieder in Ordnung bringt.

Miele AG **8957 Spreitenbach**
Limmatstrasse **4**
Postfach **830**
Telefon **056 417 20 00**
Telefax **0800 555 355**
Miele Service **0800 800 222**
e-mail **info@miele.ch**
Internet **www.miele.ch**

Kochkurse:
Telefon **0800 840 940**

Miele S.A. **1023 Crissier**
Sous-Riette 23 **Centre Romand**
Case postale **76**
Téléphone **021 637 02 70**
Téléfax **0800 551 727**
Miele Service **0800 800 222**
e-mail **centre-romand@miele.ch**
Internet **www.miele.ch**

Cours de cuisine :
Téléphone **021 637 02 70**

Miele

Miele Schweizer- und Euro-Norm

Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert.

Wenn Sie für Ihr gutes Geld den optimalen Gegenwert wünschen, dürfen Sie ruhig ein bisschen mehr verlangen.

Die preislichen Unterschiede der einzelnen Anbieter von Haushaltgeräten sind heutzutage gering. Umso wichtiger sind die Kriterien, die den eigentlichen Unterschied ausmachen: Wie hoch ist die Lebensdauer des neuen Gerätes? Wie verschleissfrei arbeitet die Technik? Wie robust ist die Konstruktion? Und wie komfortabel ist die Bedienung?

Bei Miele erhalten Sie auf diese Fragen eine positive Antwort. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und der Spezialisierung verfügt Miele über einen Technologievorsprung, von dem Sie profitieren können. So haben Sie als Kunde bei Miele die Gewissheit, dass Sie für Ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.